

NOBLESSA®

Laatukeittiöt Saksasta



Kodinkoneet



Kodinkoneidemme salaisuudet



































—

Keittiökalusteet ja kodinkoneet kuuluvat tiiviisti yhteen – kumpikaan ei yksin ole toimiva ratkaisu. Samalla se tarkoittaa, että kalusteiden rungot mitoitetaan kodinkoneille sopiviksi: esimerkiksi uuni tarvitsee ympärilleen lämpösuojan, liesitaso kosteussuojan ja kylmälaitteiden ympärille tarvitaan tilaa ilmankiertoon.

Tarjoamme tähän ongelmaan ratkaisun omalla Keittiöpaketillamme, johon kuuluvat kaikki keittiössä tarvittavat: kalusteet, uuni, keittotaso, astianpesukone, liesikupu, kylmälaitteet, altaat ja valot. Noblesan Keittiöpaketilla on kaksi selkeää etua: yhteensopivuus sekä yhteinen toimitus! Lisätuna on edullinen hinta.

6	Leonard
10	Progress
21	Junker
29	Beko
37	Airforce
41	Elica
44	Faber
46	AEG

SYMBOLIEN MERKITYKSET

Uunit	Keittotasot	Liesituulettimet	Astianpesukoneet	Kylmälaitteet
 Kiertoilma	 Kosketus-ohjaus	 Aktiivihiili-suodatin	 Kuormitus-sensori	 Automaattisulatus
 Höyrykypsennys	 Siltaus-toiminto	 Rasva-suodatin	 Vedenkatkaisu	 Low frost Low frost -teknologia
 Grillitoiminto	 Ajastin	 Elektroninen ohjaus	 Ajastin	 No frost No frost -teknologia
 Sulatus-toiminto	 Digitaalinen näyttö	 Poistoilma hormiin	 Pikapesu-ohjelma	 Elektroninen lämpötilasäätö
 Uuni ja höyrykypsennys-yhdistelmä	 Huullos-asennus	 Poistoilma huoneeseen	 Puolitäyttö	 LED-valaistus
 Pyrolyysi-puhdistus	 Venytetty paistoalue	 LED-valaistus	 LED-näyttö	
 Katalyytti-puhdistus		 LED-näyttö		
 Digitaalinen kello		 Kosketus-ohjaus		
 Kosketus-ohjaus				

KODINKONEET
KOLMELLA BUDJETILLA


Kodinkoneemme on valmistettu yhteensopiviksi kalusteisiimme, ja ne toimitaan aina yhdessä kalustetilauksen kanssa. Näin säästämme aikaa ja vaivaa. Tämän edun tarjoamme suoraan eteenpäin asiakkaillemme Noblessa-keittiöpaketihintana! Omien tehdasmerkkien – Progress, Junker ja Leonard – lisäksi valikoimiimme kuuluvat Beko, AEG, Airforce, Bosch, Faber, Elica ja Siemens.



Peruspaketti ~2000 €

- induktioliesi Progress PAI6001F
- uuni Progress PBP23101X
- integroitava astianpesukone Leonard LV1526
- integroitava jääkaappipakastin Leonard LKG1843.

ENERGIALUOKAT

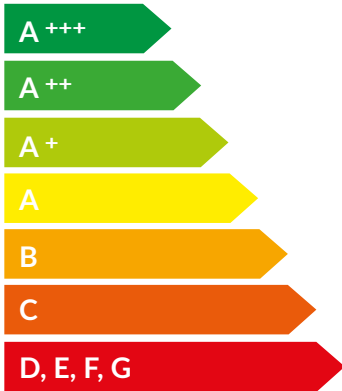

PAKASTIMIEN TÄHTIMERKINTÄ (EU)



Pitää yllä -6°C:n lämpötilaa ja soveltuu elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen.



Pitää yllä -12°C:n lämpötilaa ja soveltuu elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen.



Hyväksytty elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen -18°C:n lämpötilassa.



Hyväksytty elintarvikkeiden pakastukseen ja pitkäaikaiseen säilytykseen -18°C:n lämpötilassa. Pakastusteho on vähintään 4,5 kg laskettuna 100 litran säilytystilaa kohti vuorokaudessa.



Premium-paketti ~3000 €

- induktioliesi Junker JI36BT54
- uuni Junker JF4377060
- integroitava astianpesukone Junker JS15VN92
- integroitava jääkaappipakastin Progress PKG1845.




Luksuspaketti ~4000 €

- induktioliesi Progress PAI6205E
- uuni Progress PBP43102X
- integroitava astianpesukone Progress PVX1571
- integroitava jääkaappi Progress PK1804
- integroitava pakastin Progress PG1804.



Malli	Perusuuni LBN 1113 X	Kiertoilmauuni LBN 1313 X	Kiertoilmauuni LBN 1413 X
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	86242	86243	86244
Lämmitysmuodot			
Alalämpö	x	x	x
Ylä- ja alalämpö	x	x	x
Ylä- ja alalämpö höyryllä	x		
Kiertoilma		x	x
Kosteaa kiertoilma		x	x
Kiertoilmagrilli		x	x
Grillitoiminto		x	x
Grillitoiminto, kaksitasoinen		x	x
Varustelu			
Päällä/pois -merkkivalo	x	x	x
Merkkivalo uunin lämpötilalle	x	x	x
Jäähdytystuuletin	x	x	x
Uuniluukku, tuplasiovi	x	x	x
Teleskooppikannattimet	x	x	x
Digitaalinen kello			x
Tarvikkeet			
Uunipelti	1 kpl, alumiini	1 kpl, alumiini	1 kpl, alumiini
Ritilä	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	1,85	1,88	1,9
Jännite (V)	230	230	230
Energiankulutus/vuosi (kWh)	0,79 tavanomainen	0,79 tavanomainen, 0,78 kuuma-/kiertoilma	0,79 tavanomainen, 0,78 kuuma-/kiertoilma
Käyttötilavuus (ℓ)	58	53	56
Tarkka lämpötilasäätö (°C)	50-250	50-250	50-250
Uunin valaistusteho (W)	15	15	15
Liitosjohdon pituus (mm)	1600	1600	1600
Energiatohokkuusluokka	A	A	A





Malli	Keraaminen taso LAS 6001 F	Induktiotaso LAI 6031 A	Induktiotaso LAI 6001 F, 600 mm LAI 8001 F, 800 mm
Väri	Kehyksetön	Kehyksetön	Kehyksetön
Tilausnumero	86346	86342	LAI 6001 F: 86343 LAI 8001 F: 86344
Keittoalueet			
145 mm, 1.2 kW	2 kpl		
145 mm, 1.4 kW		1 kpl	
145 mm, 1.4 kW (power-asetuksella 2,5 kW)			LAI 6001 F: 1 kpl
180 mm, 1.8 kW	1 kpl		LAI 6001 F: 2 kpl
Kaksiosainen keittoalue 180/280 mm, 1.8/3.5 kW (power-asetuksella 3.5/3.7 kW)		1 kpl	
210 mm, 2.3 kW (power-asetuksella 3.2 kW)	1 kpl		LAI 8001 F: 4 kpl
210 mm, 2.3 kW (power-asetuksella 3.7 kW)		1 kpl	LAI 6001 F: 1 kpl
Paistoalue 170/265 mm, 1.5/2.4 kW			
Dual-keittoalue 120/210 mm, 0.75/2.2 kW			
Varustelu			
Jälkilämmön merkkivalo	x	x	x
Kosketusohjaus	x	x	x
Merkkiääni	x	x	x
Automaattinen virrankatkaisu	x	x	x
Lapsiturvallinen	x	x	LAI 8001 F
Keittotasojen ajastus		x	x
Turvallinen päävirtakytkin		x	x
Stop+Go -ominaisuus		x	LAI 8001 F
Tuplateho toiminto		x	
Turvaohjauslukko	x		
Nopea hehkuva keittoalue	x		
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	maks. 6,5	7,4	7,4
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Mitat (L x S, mm)	590 x 520	590 x 520	LAI 6001 F: 590 x 520 LAI 8001 F: 780 x 520
Asennusmitat (L x S, mm)	560 x 490	560 x 490	LAI 6000 F: 560 x 490 LAI 8001 F: 750 x 490
Liitosjohdon pituus (mm)	1500	1500	1500





Malli	Integroitava astianpesukone LVS 1510, 450 mm	Integroitava astianpesukone LV 1526
Tilausnumero	86453	86452
Varustelu		
Vetoisuus	9 hengen astiasto	13 hengen astiasto
Ohjelmat	teho 70°C, normaali 65°C, eco 50°C, pika 65°C ja esipesu	teho 70°C, normaali 65°C, eco 50°C, pika 65°C ja esipesu
Merkkivalo suolan ja huuhteluaineen täytölle	x	x
Ohjelman päättymismerkkiäni	x	x
Ohjelman päättymismerkkivalo		x
Korkeussäädettävä yläkori	x	x
Läpivirtaavan veden lämmitin	x	x
Kuormitussensori	x	x
Taittavat kuppihyllyt	x	x
Ilmakuivaus toiminto	x	x
Höyrysulku	x	
Kalusteasennus	x	
Automaattinen virrankatkaisu	x	
Korkeussäädettävät jalat	Edestä	Edestä
Sisäosan ja pohjan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Liitäntöjen mitat		
Vasen: tulo, poisto (mm)	1400, 1100	1400, 1100
Oikea: tulo, poisto (mm)	1100, 1600	950, 1400
Maksimi poistoputken pituus (mm)	2000	2000
Tekniset tiedot		
Lähtöteho (kW)	1,95	1,95
Jännite (V)	220-240	220-240
Sulake (A)	10	10
Melutaso (dB)	53	52
Energiankulutus/vuosi (kWh)	222	295
Vedenkulutus/vuosi (ℓ)	2775	3080
Energiatohokkuusluokka	A+	A+
Kuivaustehokkuusluokka	A	A
Turvaominaisuudet	Aqua-Stop	Aqua-Stop





Malli	Integroitava jääkaappipakastin LKG 1843	Integroitava jääkaappi pakastinlokerolla LK 0843
Tilausnumero	86568	86566
Varustelu, jääkaappi		
Käyttötilavuus (ℓ)	195	109
Lasihyllyt	5 kpl	3 kpl
Laatikot	2 kpl	1 kpl
Ovihyllyt	4 kpl	3 kpl
Pakastelaatikot	2 kpl	
Automaattisulatus	×	×
LED-sisävalaistus	×	×
Varustelu, pakastin		
Käyttötilavuus (ℓ)	72	14
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)	4	4
Sulatus	Manuaalinen	Manuaalinen
Tekniset tiedot		
Lähtöteho (W)	140	80
Jännite (V)	230	230
Melutaso (dB)(A)	36	38
Energiankulutus/vuosi (kWh)	291	187
Energiatohokkuusluokka	A+	A+
Pakastuskyky (kg/vrk)	4	2
Säilyvyys toimintahäiriönaikana (h)	22	12
Ilmastoluokka	SN-N-ST-T	
Muuta	Liukukiskoasennus, ovi sarakoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Tandem-sulku ovesa, ovi sarakoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Mitat (K x L x S, mm)	1772 x 540 x 547	873 x 540 x 549
Asennusmitat (K x L x S, mm)	1780 x 560 x 550	880 x 560 x 550





ENSILUOKKAISET PROGRESS-KONEET



Progress-koneiden innovatiiviset teknologiat kohtaavat käytännöllisyyden, energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän. Lisäksi koneet tuovat tyylikkyyttä keittiöosi – etenkin DesignLine-mallisto.

Progress-kodinkoneet ovat ruostumatonta terästä ja ne on käsitelty antisormenjälkipinnoitteella. Näin ollen sormen- tai kädenjäljet pinnoilla ovat menneisyyttä ja keittiösi kiiltää! Muita Progress-laitteiden ominaisuuksia ovat energian säästö, suuri tilavuus, pyrolyysi, elektroninen ohjaus ja kosketusnäppäimistö, täyslasiovet ja teleskooppivaunut. Lisäksi vain Noblesan kalusteisiin sopivaksi suunniteltu mallisto, valmistus ja huolto Electroluxilta.

Astianpesukoneet

DesignLine-malliston astianpesukoneiden yläkorissa on patentoidut pehmeät piikit, jotka varmistavat lasien paikallaan pysymisen. Korkeussäädettävä yläkori voidaan siirtää alemmas, vaikka se olisi jo täyteen lastattu. Teho 70°C -pesuohjelma takaa täydellisen pesutuloksen astioille, joissa on jopa kuivunutta likaa. Puolen tunnin pesuohjelma puhdistaa lähes täyden koneen kevyesti likaiset astiat nopeasti 65 asteessa.

Kylmälaitteet

Kylmälaitteiden lasihyllyt ovat hygieniset ja sopivat ruoan säilyttämiseen.

Hyllyt on säädettävissä suurien pullojen ja astioiden mukaisesti. Low frost -teknologia vähentää jään muodostumista pakastimeen. Energiaa säästyy ja pakastimen sulatus on huomattavasti nopeampaa.

Induktioliedet

Keittoalueet saavuttavat täyden lämmitystehonsa sekunneissa – mikä tarkoittaa todella lyhyttä keittoaika. Induktiotekniikalla paistaminen ja keittäminen on turvallista. Levy pysyy suhteellisen viileänä jopa täydellä teholla. Siltaustoiminnolla kaksi peräkkäistä levyä voidaan yhdistää yhdeksi alueeksi. 7-portainen kuuman levyn merkkivalo kertoo, kuinka kuuma levy edelleen on. Tämä on näppärä ominaisuus, kun ruoka halutaan pitää lämpimänä. Ajustus voidaan säätää jokaiselle levyille. Äänimerkki ilmaisee, kun levyn virta katkeaa automaattisesti.

Liesituulettimet

Metalliset rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa. Aktiivihii-lisuodattimin varustetut liesituulettimet nappaavat hajut, kunhan suodattimien säännöllisestä vaihtamisesta huolehditaan.

Uunit

Höyrykypsentyminen säilyttää ruoan mineraalit, vitamiinit, koostumuksen ja värin. Edes vähäisenkin höyryn käyttö ruoanlaiton yhteydessä antaa lopputulokselle herkullisen makuelämyksen. Ilmankostutus antaa leivonnaisille paremman lopputuloksen: mehevyyttä, kiiltoa ja rapsakan kuoren. Kosteaa ja kuuma ilma -toiminto sopii esimerkiksi leivälle, muffineille ja kakuille sekä etenkin mehukkaille paisteille. Vesihöyry säilyttää ruoan kosteuden ja kuuma ilma antaa sille rapeutta. Pyrolyysillä kaikki uunin lika muuttuu tuhaksi, joka on helppo poistaa uunista. DesignLine-uuneissa on suuri sisäosa, jonne isot leivonnaiset ja paistit mahtuvat helposti. Säästät myös energiaa, kun kokkaat kerralla enemmän. Sisälämpötilan äänimerkki ilmaisee, milloin ruoan asetettu sisälämpötila on saavutettu ja uunin virta katkeaa automaattisesti.

HUOLTO:

puh. 0800 393 000
asiakaspalvelu@electrolux.com
electrolux.fi




Malli	Kiertoilmauuni PBN 13001 X	Kiertoilmauuni PBN 23101 X	Pyrolyysiuuni PBP 23101 X	Kiertoilmauuni PBD 34102 X PBD 34102 B
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	X: Musta/ruostumaton teräs B: Musta
Tilausnumero	86291	86293	86294	X: 86202 B: 86258
Lämmitysmodot				
Alalämpö	x	x	x	x
Ylä- ja alalämpö	x	x	x	x
Kiertoilma	x	x	x	x
Grillitoiminto	x	x	x	x
Kiertoilmagrilli	x	x		x
Kiertoilma höyryllä	x			x
Kostea kiertoilma		x	x	x
Pizzatoiminto			x	x
Sulatus			x	
Lämpimänä pito				
Paahto				
Haudutus				
Höyry		x		
Varustelu				
Uuniluukku, lasiovi	x	x	x	x
Automaattinen jälkijäähdytys	x	x	x	x
Päällä/pois -merkkivalo	x	x		
Merkkivalo sisälämpötilalle	x	x		
Digitaalinen kello		x	x	x
Sisään painuvat säätimet		x	x	x
Automaattiohjelmat				
Sisälämpötilan näyttö			x	
Suosituslämpötilan näyttö			x	
Kosketusohjaus				
Jäähdytystuuletin				
Antisormenjälkipinnoite				x
Lapsiturvallinen			x	
Elektroninen lämpötilan ohjaus			x	
Pyrolyysi			x	
Sisäosan muoto	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot
Sisäosan materiaali	Emaloitu	Emaloitu	Emaloitu	Emaloitu
Tarvikkeet				
Uunipelti, emaloitu	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Ritilä	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	1,9	1,9	2,5	3,0
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	0,79 tavanomainen 0,78 kuuma-/kiertoilma	0,79 tavanomainen 0,78 kuuma-/kiertoilma	0,79 tavanomainen 0,78 kuuma-/kiertoilma	0,93 tavanomainen 0,81 kuuma-/kiertoilma
Käyttötilavuus (ℓ)	57	60	56	72
Tarkka lämpötilasäätö (°C)	50-250	50-250	50-250	50-275
Energiatohokkuusluokka	A	A	A+	A
Uunin valaistusteho (W)	15	15	40	40
Liitosjohdon pituus (mm)	1600	1600	1600	1600






Malli	Kiertoilmauuni PBN 43102 X	Pyrolyysi-uuni PBP 43102 X PBP 43102 B	Höyryuuni PBD 46102 X	Yhdistelmä-uuni PCD 46102 X
Väri	Musta/ruostumaton teräs	X: Musta/ruostumaton teräs B: Musta	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	86203	X: 86206 B: 86259	86207	86212
Lämmitysmuodot				
Alalämpö	x	x	x	x
Ylä- ja alalämpö	x	x	x	x
Kiertoilma	x	x	x	x
Pizzatoiminto	x	x	x	x
Grillitoiminto	x	x	x	x
Sulatus	x	x	x	x
Kiertoilmagrilli		x	x	x
Lämpimänä pito	x	x	x	x
Haudutus	x	x	x	x
Pakasteet			x	x
Kiertoilma höyryllä	x	x		x
Höyrytoiminto			x	x
Höyrykypsennys			x	x
Leipä-asetus			x	x
Uudelleenlämmitys			x	x
Kostea kiertoilma				
Paahto	x	x		
Varustelu				
Automaattiohjelmat	9 kpl	9 kpl	25 kpl	9 kpl
Sisälämpötilan näyttö	x	x	x	x
Suosituslämpötilan näyttö	x	x	x	x
Uuniluukku, lasiovi	x	x	x	x
Digitaalinen kello	x	x	x	x
Automaattinen jälkijäähdytys	x	x	x	x
Lapsiturvallinen	x	x	x	x
Elektroninen lämpötilan ohjaus		x	x	
Kosketusohjaus	x	x	x	x
Antisormenjälkipinnoite	x	x	x	x
Pikalämmitys	x	x	x	x
Paistomittari			x	x
Jäähdytystuuletin	x	x		
Pyrolyysi		x		
Pikalämmitys				
Vesisäiliö			950 ml	900 ml
Puhdistusohjelma				x
Jälkilämmön ilmaisim				x
Sisäosan muoto	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot
Sisäosan materiaali	Emaloitu	Emaloitu	Emaloitu	Emaloitu
Tarvikkeet				
Uunipelti, emaloitu	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Ritilä	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Keittoastiasarja				1 kpl
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	3,5	3,0	3,0	3,0
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	0,93 tavanomainen 0,69 kuuma-/kiertoilma	0,93 tavanomainen 0,69 kuuma-/kiertoilma	1,09 tavanomainen 0,68 kuuma-/kiertoilma	0,89 tavanomainen 0,59 kuuma-/kiertoilma
Käyttötilavuus (ℓ)	72	72	70	43
Lämpötilasäätö (°C)	30-300	30-300	30-230	30-230
Uunin valaistusteho (W)	A+	40	40	40
Energiatohokkuusluokka	40	A+	A+	A+
Liitosjohdon pituus (mm)	1600	1600	1500	1500
Mitat (L x S x K, mm)				595 +-1 x 455 x 567
Asennusmitat (L x S x K, mm)				560 x 444-450 x 550



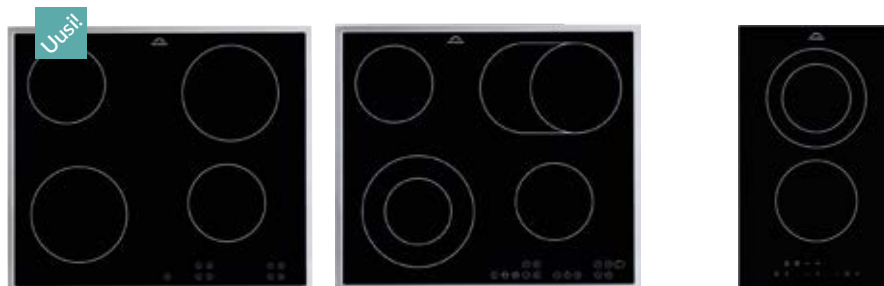


Malli	Keraaminen taso PAS 6001 E	Keraaminen taso PAS 6060 E, 600 mm	Keraaminen taso PAS 3000 E
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Kehyksetön
Tilausnumero	86315	PAS 6060 E: 86313	86352
Keittoalueet			
Dual-keittoalue 120/210 mm, 0.75/2.2 kW		PAS 6060 E: 1 kpl	
145 mm, 1.2 kW	1 kpl	PAS 6060 E: 2 kpl	1 kpl
Paistoalue 170/265 mm, 1.5/2.4 kW		PAS 6060 E: 1 kpl	
180 mm	1 kpl (1.8 kW)		1 kpl (1.7 kW)
210 mm, 2.3 kW	1 kpl		
Varustelu			
Jälkilämmön merkkivalo	x	x	
Kosketuspainikkeet	x	x	
Merkkiääni	x	x	
Automaattinen virrankatkaisu	x	x	
Turvallinen päävirtakytkin	x	x	
Lapsiturvallinen	x	x	
Kuuman levyn merkkivalo		x	
Automaattistartti		x	
Keittotasojen ajastus		x	
Näppäinlukitus		x	
Pintaan upotettu painike			x
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	6,5 (pistoke)	7,0	2,9
Jännite (V)	220-240	220-240	230
Mitat (L x S, mm)	576 x 506	PAS 6060 E: 576 x 506	290 x 520
Asennusmitat (L x S, mm)	560 x 490	PAS 6060 E: 560 x 490	270 x 490
Liitosjohdon pituus (mm)			1600



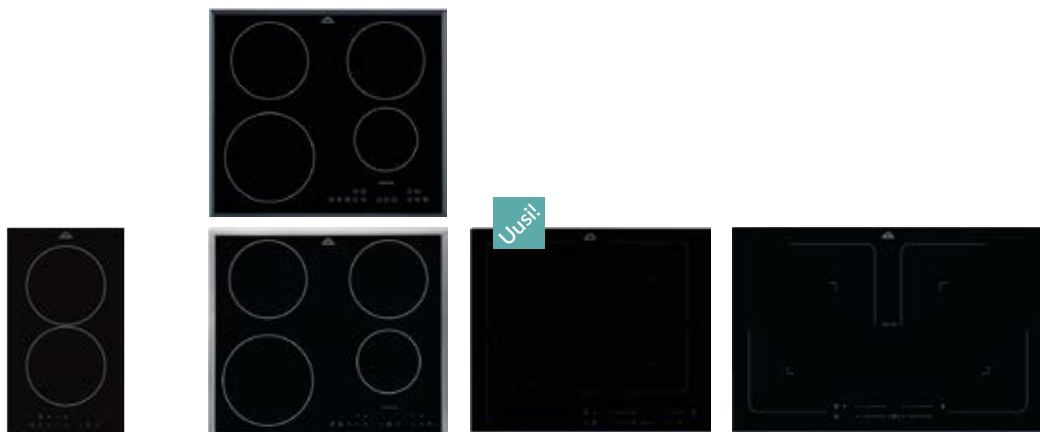

Malli	Induktiotaso PAI 3100 F	Induktiotaso PAI 6001 F PAI 6001 E	Induktiotaso PAI 6205 E	Induktiotaso PAI 8205 E, 800 mm
Väri	Kehyksetön	PAI 6001 F: Kehyksetön PAI 6001 E: Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	86353	PAI 6001 F: 86372 PAI 6001 E: 86371	86375	Ruostumaton teräs
Keittoalueet				
145 mm, 1.4 kW (tehotoiminto 2.5 kW)		1 kpl	1 kpl	
180 mm, 1.8 kW (tehotoiminto 2.8 kW)	2 kpl	2 kpl	1 kpl	
210 mm, 2.3 kW (tehotoiminto 3.2 kW)			2 kpl	4 kpl
210 mm, 2.3 kW (tehotoiminto 3.7 kW)		1 kpl		
Varustelu				
Jälkilämmön merkivalo	x	x	x	x
Tehotoiminto	x	x	x	x
Lapsiturvallinen	x	x	x	x
Kosketuspainikkeet	x	x		x
Keittotasojen ajastus	x	x		x
Näppäinlukitus	x	x		
Stop+Go -ominaisuus	x		x	x
Kuuman levyn merkivalo		x	x	x
Merkkiääni		x	x	x
Automaattinen virrankatkaisu		x	x	x
Automaattiset keittotasot			x	x
Keittoastian tunnistin			x	x
Turvatoiminto			x	x
Ajastin			x	x
Hob2Hood-toiminto			x	x
Sillattu keittoalue			x	x
Touch Slider			x	
Tuplatehotoiminto		x		
Turvallinen päävirtakytkin		x		
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	3,6	7,4 (pistoke)	7,4 (pistoke)	7,4 (pistoke)
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Mitat (L x S, mm)	290 x 520	PAI 6001 E: 576 x 506 PAI 6001 F: 590 x 520	590 x 520	780 x 520
Asennusmitat (L x S, mm)	270 x 490	560 x 490	560 x 490	750 x 490
Liitosjohdon pituus (mm)	1600			
Pistokkeen tyyppi	Maadoitettu			Maadoitettu





Uusi!

Malli	Mikroaaltouuni PM 276 X	Mikroaaltouuni PM 20800 X	Lämpölaatikko DPGS 14 M
Väri	Ruostumaton teräs	Musta	Musta/ ruostumaton teräs
Tilausnumero	86607	86604	86220
Teho			
Teho (W)	800	1000	
Tehotasot (W)	800, 560, 400, 240 ja 80	1000 (grilli), 800, 640, 400, 240 ja 80	
Varustelu			
Sormenjalkiä hylkivä pinnoite	x	x	x
Automaattiohjelmat	x	8 kpl	
Sisävalo	x	LED	
Ovenavauspainike	x	x	
Saranat	Vasemmalla	Vasemmalla	
Digitaalinen kello	x	x	
Pyörivä alusta (mm)	272	255	
Digitaalinäyttö	x		
Pikastarttitoiminto	x		
Ajastin (maks. 90 min), merkkiäänellä	x		
Pyöreä valintasäädin	x		
Painonapit	x		
Lapsiturvallinen	x		
Lopetusmerkkiääni		x	
Led-näyttö		x	
Sisäosa ruostumatonta terästä		x	
Lämpötilat			Sulatus 30°C Esilämmitys 60°C Taikinan kohotus 40°C Lämmitys 80°C
Muuta			Liukuestematto Pehmeästi sulkeutuva Teleskooppilaatikko
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	1,2	1,27	0,4
Jännite (V)	230	230	220-240
Käyttötilavuus (ℓ)	17	20	
Kantavuus (kg)			25
Sisäosan mitat (K x L x S, mm)	202 x 285 x 298	221 x 308 x 298	595 +-1 x 139 x 530
Mitat (K x L x S, mm)	370 x 592 x 316	382 x 594 x 318	560 x 140 x 550
Asennusaukko, seinäkaappi (mm)	350	365	
Asennusaukko, komero (mm)	360	383	
Liitosjohdon pituus (mm)		1300	2000
Pistokkeen tyyppi		Maadoitettu	Maadoitettu





Malli	Liesituuletin, ulosvedettävä PDP 6020 E	Liesituuletin PDB 6040 E, 600 mm PDB 9040 E, 900 mm	Liesituuletin PDV 6175 B PDV 9175 B
Väri	Hopea metalli	Ruostumaton teräs	Musta
Tilausnumero	86166	PDB 6040 E: 86170 PDB 9040 E: 86171	PDV 6175 B: 86176 PDV 9175 B: 86177
Varustelu			
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	3 kpl	2 kpl	3 kpl, 1 kpl teho
Rasvasuodatin, metallinen	1 kpl	PDB 6040 E: 2 kpl PDB 9040 E: 3 kpl	PDV 6175 B: 1 kpl PDV 9175 B: 2 kpl
Kytkin	Keinukytkin	Liukukytkin	Hipaisukytkin
Automaattinen päälle ja pois -kytkentä	×		
Ulosvedettävä	×		
Suodattimen vaihtotarpeen ilmainen			×
Aktiivihillisuodatin			Vakiovaruste
Hob2Hood-toiminto			×
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (W)	128	128	265
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Valaistus (W)	2 x 4, LED	2 x 4, LED	2 x 2,5 LED
Teholuokat (m ³ /h) IEC - dB (A) re1pW	maks. 280 - 61 min. 160 - 49	maks. 400 - 65 min. 240 - 56	teho 700-68 maks. 575 - 63 min. 305 - 50
Energiankulutus/vuosi (kWh)	67,8	61,1	53,5
Poistoilmahormi (mm)	120 ylös	150 ylös	150
Mitat (L x K x S, mm)	598 x 179 x 284	598/898 x 678 - 1180 x 450	598/898 x 915 - 1260 x 409,8
Energiatohokkuusluokka	D	D	A
Tuulettimen hyötysuhde	E	E	A
Valaistuksen hyötysuhde	E	E	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	C	C	F





Malli	Integroitava astianpesukone PV 1546	Integroitava astianpesukone PVX 1556	Integroitava astianpesukone PVX 1571	Integroitava astianpesukone PVS 1551, 450 mm
Tilausnumero	86471	86472	86473	86474
Varustelu				
Vetoisuus	13 hengen astiasto	13 hengen astiasto	15 hengen astiasto	9 hengen astiasto
Ohjelmat	teho 70°C, normaali 65°C, eco 50°C, pikapesu 65°C ja esipesu	teho 70°C, normaali 65 °C, pika 60°C, eco 50°C ja esipesu	teho 70°C, normaali 65°C, pika 60°C, eco 50°C ja esipesu	teho 70°C, normaali 65°C, eco 50°C, pika 65°C ja esipesu
Merkkivalo suolan ja huuhteluaineen täytölle	×	×	×	Vain suola
Ohjelmoitava aloitusaika		3 tai 6 h	3 tai 6 h	3, 6 tai 9 h
Ohjelman päättymis-merkkivalo				×
Ohjelman päättymis-äänimerkki	×	×	×	
Korkeussäädettävä yläkori	×	×	×	×
Läpivirtaavan veden lämmitin	×	×	×	×
Kuormitussensori	×	×	×	×
Taittavat kuppihyllyt		4 kpl	4 kpl	4 kpl
Taittavat lautastelineet		2 kpl ylhäällä, 2 kpl alhaalla	2 kpl ylhäällä, 2 kpl alhaalla	
Pehmeät piikit ylähyllyllä		2 kpl	2 kpl	
Korkeussäädettävät jalat	Edestä	Edestä	Edestä	Edestä
Ruokailuvälinekori			×	
Sisäosan ja pohjan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Ilmakuivaus	×	Xtra Dry -ominaisuus	Xtra Dry -ominaisuus	Xtra Dry -ominaisuus
Automaattinen virrankatkaisu		×	×	×
Liitäntöjen mitat				
Vasen: tulo, poisto (mm)	1400, 1000	1400, 1000	1400, 1000	1400, 1000
Oikea: tulo, poisto (mm)	950, 1400	950, 1400	950, 1400	1100, 1600
Maksimi poistoputken pituus (mm)	2000	2000	2000	2000
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	1,95	1,95	1,95	1,95
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Sulake (A)	10	10	10	10
Melutaso (dB)	49	46	46	49
Energiankulutus/vuosi (kWh)	295	262	270	222
Vedenkulutus/v (ℓ)	3080	2940	3080	2775
Energiatohokkuusluokka	A+	A++	A++	A+
Kuivaustehokkuusluokka	A	A	A	A
Turvaominaisuudet	Aqua-Stop	Aqua-Stop	Aqua-Stop	Aqua-Stop





Malli	Integroitava jääkaappi PK 1804	Integroitava jääkaappipakastin PKG 1443	Integroitava jääkaappipakastin PKG 1843
Tilausnumero	86063	86055	86043
Varustelu, jääkaappi			
Käyttötilavuus (ℓ)	319	160	196
Lasihyllyt	6 kpl	3 kpl	5 kpl
Laatikot	1 kpl	2 kpl	2 kpl
Ovihyllyt	5 kpl	4 kpl	4 kpl
Kananmunalokero	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Automaattisulatus	x	x	x
LED-sisävalaistus	x	x	x
Lapsiturvallinen	x		
Oven aukiolon merkkiääni	x		
Elektroninen lämpötilasäätö	LCD-kosketusnäyttö		
Varustelu, pakastin			
Käyttötilavuus (ℓ)		57	72
Pakastimen tähtien (*) lukumäärä (EU)		4	4
Pakastinosio luukulla			x
Pakastelaatikot		2 kpl	2 kpl
Jääkuutiolokero		1 kpl	1 kpl
Irrotettava lasihylly		1 kpl	1 kpl
Kalenteri pakasteille		x	x
Jääkaavin		x	x
Sulatus		x	x
Muuta		Low frost -teknologia	Low frost -teknologia
Tekniset tiedot			
Energiatohokkuusluokka	A+	A+	A+
Lähtöteho (W)	100	150	140
Jännite (V)	230-240	220-240	230-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	142	259	291
Melutaso (dB)(A)	34	35	36
Pakastuskyky (kg/h)		4	4
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)		20	22
Ilmastoluokka	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Muuta	Tandem-sulku ovesa, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Mitat (K x L x S, mm)	1772 x 540 x 549	1441 x 540 x 549	1772 x 540 x 549
Asennusmitat (mm)	1780 x 560 x 550	1446 x 560 x 550	1780 x 560 x 550





Malli	Integroitava jääkaappipakastin PKG 1845	Integroitava jääkaappipakastin PKGN 1845 CF	Integroitava pakastin PG 1804
Tilausnumero	86044	86065	86064
Varustelu, jääkaappi			
Käyttötilavuus (ℓ)	196	192	
Lasihyllyt	5 kpl	5 kpl	
Laatikot	2 kpl	2 kpl	
Ovihyllyt	4 kpl		
CustomFlex® -ovihyllyt		6 kpl hyllyt, 2 kpl yrttien pidikkeet	
Kananmunalokero	1 kpl	2 kpl	
Pullopidike		1 kpl	
Automaattisulatus	×	×	
LED-sisävalaistus	×	×	
Lämpötilan näyttö		×	
Elektroninen hallinta		LED-kosketusnäyttö	
Varustelu, pakastin			
Tilavuus (ℓ)	72	61	208
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)	4	4	
Pakastelaatikot	3 kpl	3 kpl	5 kpl
No Frost -jäätymisen esto		×	×
Kylmälaatikko			2 kpl
Pikapakastustoiminto			×
Elektroninen lämpötilasäätö			LCD-kosketusnäyttö
Lasihyllyt	2 kpl (irrotettavat)	2 kpl (irrotettavat)	
Kalenteri pakasteille	×		×
Jääkaavin	×		
Jääkuutiolokero	1 kpl	×	1 kpl
Kylmäkallet		2 kpl	2 kpl
Sulatus	×	×	Automaattinen
Muuta	Low frost -teknologia	No frost -teknologia	No frost -teknologia
Tekniset tiedot			
Energiatohokkuusluokka	A++	A++	A+
Lähtöteho (W)	140	140	150
Jännite (V)	230-240	230-240	230-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	229	228	306
Melutaso (dB)(A)	36	39	39
Pakastuskyky (kg/vrk)	4	4	20
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)	22	20	24
Ilmastoluokka	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Muuta	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Mitat (K x L x S, mm)	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549	1772 x 540 x 549
Laitteen asennusmitat (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550





Malli	Integroitava jenkkiakaappi PKU 0801	Integroitava jenkkiakaappi PKU 0841	Integroitava jenkkipakastin PGU 0801
Tilausnumero	86030	86031	86035
Varustelu, jääkaappi			
Käyttötilavuus (ℓ)	133	93	
Lasihyllyt	5 kpl	4 kpl	
Laatikot	1 kpl	1 kpl	
Ovihyllyt	2 ½ kpl	2 ½ kpl	
Kananmunalokero	1 kpl	1 kpl	
Automaattinen sulatus	x	x	
LED-sisävalaistus	x	x	
Varustelu, pakastin			
Tilavuus (ℓ)		16	95
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)		4	4
Pakastelaatikot			4 kpl
Elektroninen lämpötilatunnistus			x
Pikapakastustoiminto			x
Ääni- ja merkivalohälytys lämpötilalle			x
Jääkuutiolokero		1 kpl	1 kpl
Sulatus		x	x
Muuta			Kylmäkalle
Tekniset tiedot			
Energiatohokkuusluokka	A+	A+	A+
Lähtöteho (W)	110	110	120
Jännite (V)	230-240	230-240	230-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	118	172	187
Melutaso (dB)(A)	36	38	38
Pakastuskyky (kg/vrk)		2,5	18
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)	20	13	21
Ilmastoluokka	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Muuta	Ovi sarakoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Ovi sarakoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Litteät saranat, ovi sarakoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Mitat (K x L x S, mm)	819 x 597 x 545	819 x 597 x 545	819 x 597 x 545
Laitteen asennusmitat (mm)	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550



JUNKER
Qualität von Anfang an.



JUNKER TARJOAA UUSINTA TEKNOLOGIAA

Olipa ruoanlaittofilosofiasi nopeasta kananmunan paistamisesta Michelin-menuun, Junkerin koneilla teet siitä vaivatonta. Ensiluokkainen teknologia, korkeatasoinen valmistus ja ergonominen muotoilu takaavat ruoanlaiton nautinnon – etenkin, kun laitteet ovat täynnä järkeviä toimintoja.

Junker-koneiden vahvuutena on nopeus koskien sitten induktiotekniikkaa ja nopeaa kuumennusta vaativaa ruoanvalmistusta tai astiapesukoneen pesuaikaa. Lisäksi vain Noblessan kalusteisiin sopivaksi suunniteltu mallisto, valmistus ja huolto Siemensiltä.

Astianpesukoneet

Vario Speed -toiminto lyhentää pesuaikaa jopa puolella, mutta varmistaa tehokkaan puhdistus- ja kuivaustuloksen. Paras valinta, kun täysi koneellinen pitää pestä lyhyessä ajassa. BLDC-moottori toimii ilman harjoja ja sen ansiosta kone on hyvin hiljainen, energiatehokas, nopea ja kestävä. Mallista riippuen aloitusaika voidaan ohjelmoida 1–24 tai 3, 6 tai 9 tuntia etukäteen. Astianpesukone voidaan ajastaa pesemään esimerkiksi yöaikaan, jolloin sähkön hinta on edullisin. Aqua Stop -sensori estää vesivahingot, oli vuotokohta sitten syöttöletkussa tai koneessa. Sensorilla on elinikäinen takuu. Liian pehmeä tai kova vesi voi aiheuttaa korroosiota tai kalk-

kia laseihin. Laseja suojeleva teknologia säätelee veden kovuutta. Kuormitussensori havaitsee lastattujen tiskien määrän ja säättää vedenkulutusta sen mukaan.

Liedet

Induktiolieden siltaustoiminto yhdistää kaksi levyä yhdeksi, jolloin voidaan käyttää suuria keittoastioita. Venytetty paistoalue -toiminto tunnistaa keittoastian ja laajentaa keittoaluetta automaattisesti. Toimii myös ovaaleilla ja neliön muotoisilla paistoastioilla. Tehotoiminto vähentää keitto- ja paistoaikaa 20 prosentilla. Jälkilämmön osoitin kertoo, mitkä keittoalueet ovat edelleen kuumia. Voit ottaa tästä ominaisuudesta kaiken irti ja pitää ruokia lämpimänä, vaikka keittoalue on pois päältä.

Liesituulettimet

Liesituulettimet suodattavat jopa 730 m³ puhdasta ilmaa tunnissa. Tehokkaiden moottoreiden ansiosta keittiössä on aina raitista ilmaa. Innovatiivinen

pikakiinnitys on nopea ja yksinkertainen. Liesituuletinta voidaan vielä säätää vaaka- ja pystysuunnassa porauksen jälkeen. LED-valaistus takaa entistä enemmän valoa liesitasolle. Pitkäikäiset valot kuluttavat todella vähän energiaa.

Uunit

Katalyyttisellä puhdistuksella varustettujen uunien sivuseinät ja takaseinät ovat erityispinnoitettuja. Hapetus eliminoi likatahrat jopa uunin käytön aikana. HydroClean-puhdistuksessa kylmälle uunipellille laitetaan tippa vettä ja pesuainetta. Likatahrat häviävät höyryn myötä, ja lopuksi sinun tarvitsee vain pyyhkiä uuni. Lisäksi HydroClean-uuneissa on itsepuhdistuva takaseinä. Uuniluukku irtaota yhdellä sormenpainalluksella ja näin lasipaneelit ovat helposti puhdistettavissa.

HUOLTO:

siemens-home.bsh-group.com
puh. 020 751 0715
huolto.suomi@bshg.com



Malli	Kiertoilmauni JF 1300050	Kiertoilmauni JF 2306050	Kiertoilmauni JF 4306060	Kiertoilmauni JF 4346060
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Musta lasi	Musta lasi
Tilausnumero	81292	81293	81288	81289
Lämmitysmuodot				
Ylä-/alalämpö	x	x	x	x
Alalämpö			x	x
Kiertoilma			x	x
Kiertoilmagrilli	x	x	x	x
Iso grilli	x	x	x	x
Pizzatoiminto			x	x
Hot Air -kiertoilma	3D	3D	3D	3D
Pehmeä kiertoilma	x	x		
Varustelu				
Uuniluukku, lasiovi	x	x	x	x
Luukun lasin lämpötila	max. 50°C	max. 50°C	max. 50°C	max. 50°C
Jäähdytystuuletin	x	x	x	x
Pikalämmitystoiminto	x	x	x	x
Sisään painuvat säätimet		x	x	x
Digitaalinen kello		x	x	x
Elektroninen lämpötilan hallinta			x	x
Hitaasti sulkeutuva luukku			x	x
Toimintatilan merkivalo	x			
Sisäosan muoto	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, irrotettavat kannatinkiskot	
Sisäosan materiaali	Emaloitu ruskea	Emaloitu ruskea	Emaloitu	Keraaminen
Lapsiturvallinen		x	x	x
Muuta				Ecolyse-puhdistustoiminto, Ecoclean-puhdistusohjelma
Tarvikkeet				
Uunipelti	1 kpl uunipannu	1 kpl uunipannu	1 kpl uunipannu	1 kpl uunipannu
Ritilä	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	3,3	3,3	3,4	3,4
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	0,98 tavanomainen, 0,79 kuuma-/kiertoilma	0,98 tavanomainen, 0,79 kuuma-/kiertoilma	0,97 tavanomainen, 0,81 kuuma-/kiertoilma	0,97 tavanomainen, 0,81 kuuma-/kiertoilma
Käyttötilavuus (ℓ)	66	66	71	71
Tarkka lämpötilasäätö (°C)	50-275	50-275	50-275	50-275
Uunin valaistusteho (W)	25, halogeeni	25, halogeeni	40, halogeeni	40, halogeeni
Energiatohokkuusluokka	A	A	A	A
Liitosjohdon pituus (mm)	1000	1000		1200





Malli	Pyrolyysiuuni JF 4377060	Pyrolyysiuuni JF 4379060	Katalyyttinen uuni JF 2346050	Pyrolyysiuuni JF 2377050
Väri	Musta lasi	Musta lasi	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	81290	81297	81294	81295
Lämmitysmodot				
Ylä-/alalämpö	x	x	x	x
Alalämpö	x	x		x
Kiertoilma	x			
Kiertoilmagrilli	x	x	x	x
Pieni grilli		x		
Iso grilli	x	x	x	x
Pizzatoiminto	x	x		x
Sulatustoiminto		x		
Lämmitystoiminto		x		
Tehokuumennus		x		
Esilämmitys		x		
Hot Air -kiertoilma	3D	3D	3D	3D
Pehmeä kiertoilma		x	x	x
Varustelu				
Automaattiohjelmat	10 kpl	40 kpl		10 kpl
Pyrolyysi	x	x		x
Elektroninen lämpötilan ohjaus		x		
Sisälämpötilan näyttö				x
Suosituslämpötilan näyttö	x	x		
Kuumennuksen säätely				x
Sisään painuvat säätimet	x		x	x
Kosketuspainikkeet		x		
Käynnistyspainike		x		
Jäähdytystuuletin	x	x	x	x
Uuniluukku, lasiovi	x	x	x	x
Helposti irrotettava luukku				x
Hitaasti sulkeutuva luukku	x			
Oven lasin lämpötila	max. 30°C	max. 30°C	max. 50°C	max. 30°C
Oven lukitus pyrolyysin ajaksi		x		x
Pikalämmitystoiminto	x	x	x	x
Digitaalinen kello	x	x	x	x
Sisäosan muoto		Tasainen pinta	Tasainen pinta, kiinteät kannatinkiskot	Tasainen pinta, irrotettavat kannatinkiskot
Sisäosan materiaali	Emaloitu	Emaloitu harmaa	Emaloitu ruskea, katalyyttisesti pinnoitettu yläosa, takaseinä ja sivut	Emaloitu harmaa
Irrotettavat kannatinkiskot	x			
Lapsiturvallinen	x	x		
Muuta		Turvasammutus, ylikuumentumisen esto	Ecoclean-puhdistusohjelma	Turvasammutus, irrotettava ovi puhdistusta varten, suosituslämpötila
Tarvikkeet				
Uunipelti	1 kpl uunipannu	1 kpl emaloitu 1 kpl uunipannu	1 kpl uunipannu	1 kpl uunipannu
Ritilä	1 kpl	1 kpl yhdistelmä	1 kpl	1 kpl
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	3,6	3,6	3,25	3,3
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	0,99 tavanomainen, 0,81 kuuma-/kiertoilma	0,99 tavanomainen, 0,81 kuuma-/kiertoilma	0,93 tavanomainen, 0,77 kuuma-/kiertoilma	0,98 tavanomainen, 0,79 kuuma-/kiertoilma
Käyttötilavuus (ℓ)	71	71	63	66
Tarkka lämpötilasäätö (°C)	50-275	30-275	30-275	50-275
Uunin valaistusteho (W)	40, halogeeni	25, halogeeni	25	25, halogeeni
Energiatohokkuusluokka	A	A	A	A
Liitosjohdon pituus (mm)	1000	1200	1000	1000





Malli	Mikroaaltouuni JM 15AA51	Mikroaaltouuni JP 4119260	Mikroaaltouuni JG 4119260	Mikroaaltouuni JP 4119560
Väri	Ruostumaton teräs	Musta	Musta	Musta
Tilausnumero	81618	81625	81626	81627
Mikro				
Teho (W)	800	800	800	900
Tehotasot (W)	800, 600, 360, 180, 90	800, 600, 360, 180, 90	800, 600, 360, 180, 90	900, 600, 360, 180, 90
Tehotasot (W) grilli			90, 180, 360	
Grillitoiminto			x	
Varustelu				
Digitaalinen kello	x	x	x	x
LED-näyttö		x	x	x
Automaattiohjelmat	7 kpl	7 kpl	8 kpl	7 kpl
Automaattiohjelmat painon mukaan	4 sulatukselle, 3 lämmitykselle	4 sulatukselle, 3 lämmitykselle		4 sulatukselle, 3 lämmitykselle
Helppokäyttöinen pyöreä valintasäädin		x	x	x
Painonapit	x			
Kosketuspainikkeet		x	x	x
Jäähdytystuuletin		x	x	x
Sisävalo	x	LED	LED	LED
Ovenavauspainike	x	x	x	x
Ovisensori			x	
Saranat	Vasen	Vasen	Vasen	Vasen
Sisäosan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Pyörivä lasialusta (mm)	245	255	255	315
Muuta	1 muistipaikka	1 muistipaikka, turvasammutus, Hydro Clean -puhdistustoiminto	1 muistipaikka, turvasammutus, 1 ritilä	1 muistipaikka, turvasammutus
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	1,27	1,27	1,27	1,45
Jännite (V)		220-230	220-230	220-230
Käyttötilavuus (ℓ)	17	20	20	25
Sisäosan mitat (K x L x S, mm)	194 x 290 x 285	201 x 308 x 282	201 x 308 x 282	208 x 328 x 369
Mitat (K x L x S, mm)	382 x 494 x 320	382 x 594 x 317	382 x 594 x 317	382 x 594 x 388
Asennusmitat (K, mm)	362	362-365	362-365	380-382
Liitosjohdon pituus (mm)		1300	1300	1300





Malli	Induktiotaso JI 36BT54	Induktiotaso JI 36ET54	Induktiotaso JI 36MT56	Induktiotaso JI 36LT56, 600 mm JI 38LT56, 800 mm
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	81355	81356	81374	JI 36LT56: 81371 JI 38LT56: 81372
Keittoalueet				
145 mm 1,4 kW (tehoalue 2,2 kW)	1 kpl	1 kpl		JI 36LT56: 1 kpl JI 38LT56: 1 kpl
180 mm 1,8 kW (tehoalue 3,1 kW)		1 kpl		JI 36LT56: 1 kpl
180 mm 1,8 kW/ 280 mm 2,0 kW (tehoalue 3,1 kW/3,7 kW)		1 kpl		
190 mm 2,2 kW (tehoalue 3,7 kW)				JI 36LT56: 2 kpl JI 38LT56: 2 kpl
190 x 210 2,2 kW (tehoalue 3,7 kW)			4 kpl	
210 mm 2,2 kW (tehoalue 3,7 kW)	1 kpl			
2 x 210 mm 2,2 kW (tehoalue 3,7 kW)		1 kpl		
280 mm 2,6 kW (tehoalue 3,7 kW)	1 kpl			JI 38LT56: 1 kpl
Varustelu				
Keittotasojen säätö		17 tehoaluetta	17 tehoaluetta	17 tehoaluetta
Jälkilämmön ilmainen	Kaksitasoinen	Kaksitasoinen	Kaksitasoinen	Kaksitasoinen
Kombi-toiminto				x
Laajennettava keittoalue		1 kpl		
Pikastartti		x		x
Tehotoiminto	x	x	x	
Tehonrajoitin	x	x		x
Kosketuspainikkeet	x	x	Ajastimella	Ajastimella
Liukusäädin				x
Digitaalinen tehoaluenäyttö	x	x	x	x
Pääkytkin			x	Stop-toiminnolla
Turvallinen päävirtakytkin	x	x	x	x
Lapsiturvallinen	x	x	x	x
Ajastin	x	x	x	x
Keittoastian tunnistin	x	x	x	x
Pyyhintäsuoja			x	x
Uudelleen käynnistys -toiminto	x	x	x	x
Pikastarttitoiminto			x	
Venytetty paistoalue			x	
Muuta				Turvasammutus, Energiankulutusnäyttö
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	7,4	7,4	7,4 (pistoke)	6,9 (pistoke)
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Mitat (L x S x K, mm)	583 x 513	583 x 513	583 x 513	583 x 513
Asennusmitat (L x S, mm)	560 x 490-500	560 x 490-500	560 x 490	560 x 490-500





Malli	Ulosvedettävä liesituuletin JD 36AL50	Ulosvedettävä liesituuletin JD 36AE51	Ulosvedettävä liesituuletin JD 39AE50, 900 mm
Väri	Hopea metalli	Hopea metalli	Hopea metalli
Tilausnumero	81144	81148	81146
Varustelu			
Tehotasot	3 kpl	3 kpl 1 kpl tehokas	3 kpl 1 kpl tehokas
LED-näyttö			x
Automaattinen päälle ja pois -kytkentä	x		
Automaattinen kolmen nopeuden jälkituuletus		x	x
Rasvasuodatin, metallinen	2 kpl	2 kpl	3 kpl
Tehotasojen säätö	Keinukytkin		Painonappi
Intensiivitehon automaattinen nollaus		x	
Energiansäästöominaisuus		BLDC-teknologia	
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (W)	93	73	76
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Valaistus (W)	1 x 3, LED	1 x 3, LED	2 x 3, LED
Teholuokat (m ³ /h) IEC - (dB)(A) re1pW	maks. 400 - 68	maks. 260 - 59, intensiivi 390 - 69	maks. 270 - 60, intensiivi 420 - 70
Energiankulutus/vuosi (kWh)	39,2	19,5	20
Poistoilmahormi (mm)	120/150, ylös	120/150, ylös	120/150, ylös
Mitat (L x S x K, mm)	598 x 203 x 290	598 x 203 x 290	898 x 203 x 290
Energiatohokkuusluokka	B	A	A
Tuulettimen hyötysuhde	C	B	A
Valaistuksen hyötysuhde	A	A	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	B	C	C





Malli	Integroitava astianpesukone JS 15VS91, 450 mm leveä	Integroitava astianpesukone JS 04VN92 JS 04VN94	Integroitava astianpesukone JS 15VN92, 815 mm korkea JS 15VX92, 865 mm korkea	Integroitava astianpesukone JS 15VN93, 815 mm korkea JS 15VX93, 865 mm korkea
Tilausnumero	81472	JS 04VN92: 81450 JS 04VN94: 81456	JS 15VN92: 81466 JS 15VX92: 81467	JS 15VN93: 81468 JS 15VX93: 81469
Varustelu				
Vetoisuus	9 hengen astiasto	12 hengen astiasto	12 hengen astiasto	13 hengen astiasto
Ohjelmat	teho 70 °C, auto 45-65°C, eco 50 °C, pikapesu 45 °C ja esipesu	JS 04VN92: teho 70 °C, normaali 65 °C, eco 50 °C ja pikapesu 45 °C JS 04VN94: normaali 65 °C, eco 50 °C, pikapesu 45 °C ja esipesu	teho 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 1 h 65°C ja esipesu	teho 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 1 h 65°C ja esipesu
Merkkivalo suolan ja huuhteluaineen täytölle	x	x	x	x
Ohjelmoitava aloitusaika	1-24 h	JS 04VN92: 3, 6 tai 9 h	1-24 h	1-24 h
Ohjelman päättymis- äänimerkki	x	x	x	x
Korkeussäädettävä yläkori	x	JS 04VN92	x	x
Läpivirtaavan veden lämmitin	Integroidulla pumpulla	Integroidulla pumpulla	Integroidulla pumpulla	Integroidulla pumpulla
Lämmönvaihdin	x	x	x	x
Annostelija	x	x	x	x
Aqua-sensori	x	JS 04VN92	x	x
Kuormitus sensori	x	x	x	x
Vaihteleva huuhteluteknologia	x	x	x	x
Jäljellä olevan ajan ilmoitus	x			
Itsepuhdistuva suodatin		x	x	x
Ohjelman LED-näyttö		x	x	x
Koneen huolto-ohjelma			x	x
Taittavat kuppihyllyt	2 kpl yläkorissa	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Lasinpidike yläkorissa		JS 04VN94		
Taittavat lautastelineet alakorissa	2 kpl		2 kpl	2 kpl
Ruokailuvälinekori	Alhaalla, ylhäällä hylly	Alhaalla	Alhaalla	Ylhäällä hylly
Laseja suojeleva teknologia	x	x	x	x
Korkeussäädettävät jalat	Takajalat, säädettävissä edestä	Takajalat, säädettävissä edestä	Takajalat, säädettävissä edestä	Takajalat, säädettävissä edestä
Sisäosan ja pohjan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs/Polinox	Ruostumaton teräs/Polinox	Ruostumaton teräs/Polinox
Automaattipuhdistus	x	x	x	x
XXL-korit			x	x
Erikoistoiminnot		JS 04VN92: Puolitäyttö	Puolitäyttö, infovalo	Puolitäyttö, infovalo
Muuta	VarioSpeedPlus-toiminto, BLDC-moottori, Servo-lukko, Tuplatehosuihkutus ylhäällä, Vario-korijärjestelmä, mukana höyrystysuojalevy, itsepuhdistuva roskasihti, regenerointielektronikka	BLDC-moottori, Servo-lukko, mukana höyrystysuojalevy	Neljä puhdistuslämpötilaa, VarioSpeedPlus-toiminto, Vario-korijärjestelmä, BLDC-moottori, Servo-lukko, mukana höyrystysuojalevy	Neljä puhdistuslämpötilaa, VarioSpeedPlus-toiminto, Vario-korijärjestelmä, Vario-vetojärjestelmä, BLDC-moottori, Servo-lukko, mukana höyrystysuojalevy
Liitäntöjen mitat				
Vasen: tulo, poisto (mm)	1400, 1800	1400, 1600	1400, 1600	1400, 1600
Oikea: tulo, poisto (mm)	1200, 1500	1200, 1500	1200, 1500	1200, 1500
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	2,4	2,4	2,4	2,4
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Sulake (A)	10	10	10	10
Melutaso (dB) re1pW	48	48	46	46
Energiankulutus/vuosi (kWh)	220	290	258	262
Vedenkulutus/v (ℓ)	2660	3300	2660	2660
Energiatohokkuusluokka	A+	A+	A+	A++
Kuivaustehokkuusluokka	A	A	A	A
Turvaominaisuudet	Aqua-Stop, elinikäisellä takuulla	JS 04VN92: Aqua-Stop, elinikäisellä takuulla JS 04VN94: Usean vuotokohdan suoja	Aqua-Stop, elinikäisellä takuulla	Aqua-Stop, elinikäisellä takuulla





Malli	Integroitava jääkaappipakastin JC 80BB20	Integroitava jääkaappipakastin JC 87BB30	Integroitava jääkaappi JC 50EA31
Tilausnumero	81533	81545	81546
Varustelu, jääkaappi			
Käyttötilavuus (ℓ)	217	209	163
Hyllyt, turvalasia	5 kpl	5 kpl	5 kpl
Laatikot	1 kpl	1 kpl	2 kpl
Ovihyllyt	5 kpl	5 kpl	4 kpl
Kananmunalokero	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Automaattinen sulatus	x	x	x
Elektroninen hallinta		LED-näytöllä	Kosketusohjaus
Äänimerkki oven aukiololle			x
Superviennys			x
LED-valaistus			x
Varustelu, pakastin			
Käyttötilavuus (ℓ)	59	63	
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)	4	4	
Pakastelaatikot	3 kpl	2 kpl	
Superjäädystoiminto		x	
Kalenteri pakasteille		x	
Sulatus		x	
Muuta		Mukautuva Vario Zone -pakastintila	
Tekniset tiedot			
Energiatohokkuusluokka	A+	A++	A++
Lähtöteho (W)	90	90	90
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	275	227	124
Melutaso (dB)(A)	40	38	37
Pakastuskyky (kg/vrk)	3	3	
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)	13	26	
Ilmastoluokka	ST	SN-T	
Muuta	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Litteät saranat, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Mitat (L x S x K, mm)	541 x 545 x 1772	541 x 545 x 1772	558 x 545 x 1397
Asennusmitat (L x S x K, mm)	560 x 550 x 1775	560 x 550 x 1775	560 x 550 x 1400





Uusit

BEKO TUO KOTEIHIN MUOTOILUA JA MUKAVUUTTA

Bekon älykkäät ratkaisut tekevät jokapäiväisestä elämästä sujuvampaa, ja samalla laitteet säästävät energiaa, vettä ja aikaa. Beko-kodinkoneet kehittyvät jatkuvasti asiakkaiden toiveiden mukaisesti: Jopa 280 miljoonaa kuluttajaa yli 100 maassa pitävät huolen siitä, että Beko pysyy käytännöllisten kodinkoneiden edelläkävijänä.



Uunit

Leveä sisävalaistus kertoo uunin luukua avaamatta, onko ruoka jo valmista. Rasvaa hylkivä nanopinnoite pitää uunien pinnat puhtaina. Uuninluukun nelinkertainen lasipinnoite pitää uunin etuluukun turvallisesti alle 70 °C lämpötilassa.

Dynaaminen virtaus ohjaa kuuman sisäilman tehokkaasti ympäri uunia ja kypsentää ruuan tasaisesti. Uunin leveä sisätila mahdollistaa isojen juhla-aterioiden valmistuksen. Staattisessa uunissa voit valita kaksi eri kypsennystapaa: leivontatoimintoa tai grillausta. 3D-kypsennys kolmella kuumentimella mahdollistaa kolmen ruokalajin valmistuksen samaan aikaan.

Mikroaaltouunit

Monipuoliset toiminnot helpottavat käyttöä. Pikakäynnistys, painon mukaan tapahtuva automaattinen suodatus sekä automaattinen ruoanvalmistusvalikko nopeuttavat sopivien säätöjen valintaa. Ajastetut toiminnot kuumennukselle ja sulatukselle. Tyylikäs etupaneelin muotoilu takaa siistin ulkoasun myös kaappiin asennettuna.

Keittotasot

Keraamiset- ja induktiotasot tuovat

vaihtoehtoja erilaisiin käyttötarpeisiin. Eri kokoisille kattiloille ja pannuille sopivat keittoalueet mahdollistavat usean ruuan valmistuksen samaan aikaan. Sileä ja naarmuja kestävä pinta näyttää tyylikäältä ja on helppo puhdistaa.

Malleissa on ruuanlaittoa helpottavia ja käyttöturvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, kuten ajastin ja ylikiehumista estävä virrankatkaisu. Helpot kosketustoiminnot kuumennuksen säädölle ja lukitukselle.

Astianpesukoneet

Anturit määrittävät automaattisesti koneen täyttöasteen, astioiden likaantumistasen ja veden kovuuden. Ajastettu toiminto käynnistää pesuohjelman haluanasi ajankohtana. Puhallinkuivaus on aktiivinen tuuletusjärjestelmä, joka lisää ilmavirtausta ja kuivaustehoa.

Ei palaneita sormenpäitä: laitteissa on tehokas astioiden jäähdytys pesun jälkeen suoran kosketukselle sopivaan lämpötilaan. Lapsilukko lisää turvallisuutta ja estää käynnissä olevan ohjelman vahingossa tehdyt keskeytykset.

Kylmälaitteet

Bekon kylmälaitemallistossa edistynyt teknologia yhdistyy helppokäyttöisyyteen. Valittavana on jääkaappeja, pakas-

timia, yhdistettyjä jääkaappi-pakastimia ja integroitavia malleja.

Active Dual Cooling System on kahden erillisen jäähdytysjärjestelmän yhdistelmä, joista toinen toimii jääkaapissa ja toinen pakastimessa. Erillinen ilmavirtaus estää hajujen sekoittumisen jääkaappiosaston ja pakastinosaston välillä.

Jääkaapeissa on ruokien kuivumista ja jäätymistä estäviä ominaisuuksia. Huurtumattomat jääkaapit ovat kolmesta jäähdytyspuhaltimesta huolimatta erittäin hiljaisia. Hälytystoiminto ilmoittaa, jos jääkaapin ovi jää vahingossa auki.

Ionisaattorilla varustettu suojausjärjestelmä ruiskuttaa negatiivisesti ladattuja ioneja jääkaappiin ja tappaa bakteerit ilmasta sekä pidentää ruokien käyttöaikaa kaapin sisällä. Antibakteeriset ovitiivisteet ja ovenkahvat pitävät ruokien säilytystilat hygieenisinä ja estävät bakteereiden muodostumisen tiivisteisiin tai kahvoihin.

Beko-jääkaapit, joilla on A+-luokan erinomainen energiateho, säästävät yli 15 % enemmän energiaa A-luokkaan verrattuna.


HUOLTO:

puh. 0800 152 152
kodinkonehuolto@grundig.com
www.grundig.fi



Malli	Uuni BIM 261N0 RX	Hydrolyysiuuni BIS 1530N0 X	Pyrolyysiuuni BIE 261N0 RXP
Väri	Ruostumaton teräs	Musta/ ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	86726	83741	86728
Lämmitysmuodot			
Alalämpö		x	x
Ylä- ja alalämpö	x	x	x
Ylälämpö kiertoilmalla	x		
Alalämpö kiertoilmalla	x		
Kiertoilma	x	x	x
Hot Air -toiminto	x		
3D Hot Air -toiminto höyryllä		x	
Grillitoiminto	x	x	x
Kiertoilmagrilli		x	x
Sulatus	x	x	x
Lämmitys			x
Ominaisuudet			
Kosketusohjaus	Monitoiminäytöllä	Monitoiminäytöllä	Monitoiminäytöllä
Sisään painuvat säätimet	x	x	
Jäähdytysuuletin	x	x	x
Uuniluukku, lasiovi	x	x	x
Peltien kannattimet	Irrotettavat	Irrotettavat	Irrotettavat
Merkkivalot	x		x
Automaattisammutus		x	
Hydrolyysi		x	
Elektroninen lämpötilan hallinta		x	
Pyrolyysi			x
Tarvikkeet			
Uunipelti	1 kpl uunipelti 1 kpl rasvapelti	1 kpl uunipelti 1 kpl rasvapelti	1 kpl uunipelti 1 kpl rasvapelti
Ritilä	x	x	x
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	2,4	3	3,3
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	0,95 tavanomainen, 0,81 kiertoilma	0,95 tavanomainen, 0,81 kiertoilma	0,99 tavanomainen, 0,81 kiertoilma
Käyttötilavuus (ℓ)	71	71	71
Tarkka lämpötilasäätö (°C)	75-250	75-250	75-250
Uunin valaistusteho (W)	25	25	25
Energiatohokkuusluokka	A	A	A



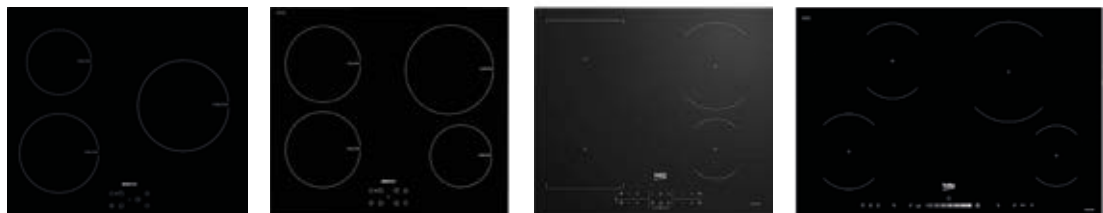

Malli	Induktiotaso HII 63400 AT	Induktiotaso HII 64400 ATX HII 64400 AT	Induktiotaso HII 64201 FHT	Induktiotaso HII 84501 HT, 800mm
Väri	Kehyksetön	ATX: RST AT: Kehyksetön	Kehyksetön	Kehyksetön
Tilausnumero	86834	ATX: 86826 AT: 86827	86837	86838
Keittoalueet				
145 mm, 1,6 kW	1 kpl			
145 mm 1,6/1,8 kW		1 kpl		
145 mm 1,5/2,2 kW			1 kpl	1 kpl
180 mm 2,0 kW	1 kpl			
180 mm 2,0/2,3 kW		2 kpl		
180 mm 1,8/3,0 kW			2 kpl	2 kpl
210 mm 2,0/2,3 kW		1 kpl		
210 mm 2,0/3,7 kW			1 kpl	1 kpl
240 mm 2,0/2,3 kW	1 kpl			
Ominaisuudet				
Keittotasojen säätö	9-portainen	9-portainen	9-portainen	19-portainen
Jälkilämmön merkkivalo	x	x	x	x
Digitaalinen näyttö	x	x	x	x
Hipaisuohjaus	x	x	x	Liukutoiminto
Lapsiturvallinen	x	x	x	x
Automaattinen sammutus		x	x	x
Ajastin	x	x	x	x
Pikakuumennus	x	x	x	x
Toimintoilmaisin		x	x	
Pannun tunnistin	x	x	x	
Ylikiehumistunnistin	x	x	x	
Ylikuumenemissuoja	x			
Muuta	Ilman kytkentäkaapelia	Ilman kytkentäkaapelia	Ilman kytkentäkaapelia	Restart-toiminto
Tekniset tiedot				
Lähtoteho (kW)	7,2 (pistoke)	7,2 (pistoke)	7,2 (pistoke)	7,2 (pistoke)
Jännite (V)	380-415	380-415	380-415	380-415
Keittotason mitat (L x S, mm)	580 x 510	580 x 510	580 x 510	770 x 510
Asennusmitat (L x S, mm)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	750 x 490
Liitosjohdon pituus (mm)			1200	1200





Mallinimike	Mikroaaltouuni MOB 17131 X	Mikroaaltouuni MOB 20231 BG
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	86617	86620
Ominaisuudet		
Sisävalo	×	×
Mikroaaltotehotasojen määrä	5 kpl (700, 560, 350, 210, 70 W)	5 kpl (800, 640, 400, 240, 80 W)
Digitaalinen ajastin	×	×
Uunitilan tyyppi	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Ajastimen maksimikesto		95 minuuttia
Luukun avaustyyppi	Kosketussensori	
Automaattiohjelmat	8 kpl	8 kpl
Sulatus		×
Asennussarja		×
Pikakäynnistys	×	×
Lapsilukko		×
Tekniset tiedot		
Lähtöteho (W)	1,1	1,3
Jännite (V)	23	230
Uunitilan tilavuus (ℓ)	17	20
Mikroaaltoteho (W)	700	800
Sisätilan mitat (K x L x S, mm)	190 x 295 x 300	218 x 295 x 314
Laitteen mitat (K x L x S, mm)	382 x 595 x 320	289 x 461 x 340
Laitteen mitat (K x L x S, mm) sisältäen kehyksen		382 x 594 x 340
Liitosjohdon pituus (mm)	1000 (maadoitettu pistoke)	1000 (maadoitettu pistoke)





	Integroitava astianpesukone DIN 14N20	Integroitava astianpesukone DIN 16N30	Integroitava astianpesukone DIN 26N21 S
Malli			
Tilausnumero	86954	86955	86952
Ominaisuudet			
Täyttömäärä (IEC astiayksikköä)	14 hengen astiasto	14 hengen astiasto	14 hengen astiasto
Ohjelmat	teho 70°C, hohtavanpuhdas 65°C, eco 50°C ja mini 35°C	teho 70°C, pika 70°C, eco 50°C, auto 40-65°C, mini 35°C ja esipesu	teho 70°C, pika 70°C, eco 50°C, auto 40-65°C, mini 35°C ja esipesu
LED-täyttömerkkivalo suolan ja huuhteluaineen määrälle	x	x	x
Ohjelmitava aloitusaika	3, 6 ja 9 tuntia	3, 6 ja 9 tuntia	0-24 h
ProSmart-invertterimoottori			x
Läpivirtaavan veden lämmitys	x	x	x
Itsepuhdistusohjelma			x
Korkeussäädettävä yläkori		3 korkeutta	3 korkeutta
Erillinen aterintaso	Liukutoiminnolla	Liukutoiminnolla	Liukutoiminnolla
Säätyvät kuppihyllyt	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Taittavat lautastelineet alakorissa		4 kpl	4 kpl
Veitsiteline yläkorissa		x	x
Ohjelman päätyttyessä luukun avautoiminto		x	
SlideFit -liukukoukut			x
Korkeussäädettävät jalat	Edessä	Edessä	Edessä
Sisäosan ja pohjan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Selfit -itsesäätyvä luukku	x	x	x
Muuta	Puolitäyttö, MultiTab-toiminto	Puolitäyttö, MultiTab-toiminto	Puolitäyttö, Quick+, SteamGloss, TrayWash paistoastioille, AutoTab
Liitäntöjen mitat			
Vasen: tulo, poisto (mm)	1550, 1500	1550, 1500	1550, 1500
Oikea: tulo, poisto (mm)	1400, 1440	1400, 1440	1400, 1440
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	2,1	2,1	2,1
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Sulake (A)	10	10	10
Melutaso (dB)	51	48	46
Energiankulutus/vuosi (kWh)	266	237	266
Vedenkulutus/v (ℓ)	3612	3220	3080
Energiatohokkuusluokka	A++	A+++	A++
Kuivaustehokkuusluokka	A	A	A
Turvaominaisuudet	Water stop	AquaStop	AquaStop
Korkeus (mm)			861

1/2



1/2



1/2



Malli	Integroitava astianpesukone DIT 28N21 S	Integroitava astianpesukone DIS 25011	Integroitava astianpesukone DIS 26012
Tilausnumero	86953	86946	86947
Ominaisuudet			
Täyttömäärä (IEC astiayksikköä)	14 hengen astiasto	10 hengen astiasto	10 hengen astiasto
Ohjelmat	teho 70°C, pika 70°C, eco 50°C, auto 40-65°C, lasi 40°C, mini 35°C, AquaFlex ja esipesu	teho 70°C, pika 65°C, pika 70°C, eco 50°C ja mini 35°C	teho 70°C, auto 45-65°C, pika 70°C, eco 50°C, mini 35°C ja esipesu
LED-täyttömerkkivalo suolan ja huuhteluaineen määrälle	x	x	x
Ohjelmitava aloitusaika	0-24 h		0-24 h
ProSmart invertterimoottori	x		
Läpivirtaavan veden lämmitys	x	x	x
Itsepuhdistus ohjelma	x		x
Ohjelman päättymisäänimerkki		x	
Korkeussäädettävä yläkori	3 korkeutta		
Erillinen aterintaso	Irrotettavat ja liukutoiminnolla	Liukutoiminnolla	Liukutoiminnolla
Säätävät kuppihyllyt	2 kpl	2 kpl	2 kpl
Taittavat lautastelineet alakorissa	4 kpl		
Taittavat lautastelineet yläkorissa	3 kpl		
SlideFit -liukukoukut	x		
Korkeussäädettävät jalat	Edessä	Edessä	Edessä
Sisäosan pohjan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Selfit -itsesäätävä luukku	x	x	x
Muuta	Puolitäyttö, Quick+, SteamGloss, AqualIntense, AutoTab, TrayWash paistoastioille	Puolitäyttö	Puolitäyttö, SteamGloss, AutoTab
Liitäntöjen mitat			
Vasen: tulo, poisto (mm)	1550, 1500	1550, 1500	1550, 1500
Oikea: tulo, poisto (mm)	1400, 1440	1400, 1440	1400, 1440
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)	2,1	2,1	2,1
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Sulake (A)	10	10	10
Melutaso (dB)	44	51	48
Energiankulutus/vuosi (kWh)	266	237	237
Vedenkulutus/v (l)	2660	2940	2940
Energiatohokkuusluokka	A++	A+	A+
Kuivaustohokkuusluokka	A	A	A
Turvaominaisuudet	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Korkeus (mm)	861		



1/2

1/2



Malli	Jääkaappi RSNE445E33XB	Pakastin RFNE312E33XB	Jääkaappipakastin RCSA366K30XB	Jääkaappipakastin RCNA366I30XB
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	86650	86551	86552	86553
Varustelu, jääkaappi				
Käyttötilavuus (ℓ)	344		223	185
Hyllyt, lasia	6 kpl		4 kpl	3 kpl
Laatikot	1 kpl		1 kpl	1 kpl
Ovihyllyt	4 kpl		3 kpl	3 kpl
Voi- ja juustolokero	x			
Kananmunalokero	x		x	x
Pulloteline	x		x	x
Ovihälytys	x			x
Elektroninen lämpötilan säätö	x			x
Automaattinen sulatus	x		x	x
LED-sisävalaistus	x		x	x
Superviilennys	x			x
Muuta			SmoothFit	
Varustelu, Fresh (0°C)				
Käyttötilavuus (ℓ)	31			30
Laatikot	1 kpl			1 kpl
Automaattinen kosteuden säätö	x			x
Varustelu, pakastin				
Käyttötilavuus (ℓ)		275	120	109
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)		4	4	4
Pakastelaatikot		6 kpl	3 kpl	3 kpl
Jääkuutiolokero		x	x	x
Automaatti sulatus		x	Manuaalinen	x
Pizza-lokero		x	x	x
Superjäädytys		x		x
Muuta		2 läppäovellista pakastinlokeroa, NoFrost -teknologia		NoFrost-teknologia
Tekniset tiedot				
Energiatohokkuusluokka	A++	A++	A++	A++
Lähtöteho (W)	75	75	100	110
Jännite (V)	230	230	230	230
Energiankulutus (kWh/vuosi)	132	255	235	270
Äänitaso (dB(A))	41	42	39	40
Pakastuskyky (kg/24h)		20	6	6
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)		30	33	33
Ilmastoluokka	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Muuta	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Laitteen mitat (K x L x S, mm)	1850 x 595 x 650	1850 x 595 x 650	1859 x 595 x 665	1850 x 595 x 665





Malli	Integroitava jääkaappi BSSA315K2S	Integroitava pakastin BFNA247E20S	Integroitava jääkaappipakastin BCNA275K3S	Integroitava jääkaappipakastin BCHA306K3S
Tilausnumero	56545	86546	86549	86547
Varustelu, jääkaappi				
Käyttötilavuus (ℓ)	309		167	201
Hyllyt, lasia	5 kpl		4 kpl	4 kpl
Laatikot	2 kpl		1 kpl	1 kpl
Ovihyllyt	5 kpl		4 kpl	4 kpl
Kananmunalokero	x		x	x
Pulloteline	x		x	
Automaattinen sulatus	x		x	x
LED-sisävalaistus	x		x	x
Varustelu, Fresh (0°C)				
Käyttötilavuus (ℓ)			19	19
Automaattinen kosteuden säätö			x	x
Varustelu, pakastin				
Käyttötilavuus (ℓ)		220	69	69
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)		4	4	4
Pakastelaatikot		6 kpl	3 kpl	3 kpl
Jääkuutiolokero		x	x	x
Näyttö		x		
Ovihälytys		x		
Automaattisulatus		x	x	x
Pizza-lokero				x
Superjäädäytys		x		
Muuta		2 läppäovellista pakastinlokeroa, NoFrost-tekniologia	NoFrost-tekniologia	NoFrost-tekniologia
Tekniset tiedot				
Energiatohokkuusluokka	A+	A+	A++	A++
Lähtöteho (W)	110	110	125	125
Jännite (V)	230	230	230	230
Energiankulutus (kWh/vuosi)	146	316	240	252
Äänitaso (dB(A))	37	39	40	40
Pakastuskyky (kg/24h)		10	4	3,5
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)		13	13	13
Ilmastoluokka	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Muuta	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, sarana-puoli voidaan muuttaa	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, sarana-puoli voidaan muuttaa	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, sarana-puoli voidaan muuttaa	Tandem-ovijärjestelmä, ovi saranoitu oikealta, sarana-puoli voidaan muuttaa
Laitteen mitat (K x L x S, mm)	1775 x 540 x 545	1775 x 540 x 545	1776 x 540 x 545	1935 x 540 x 545
Asennusmitat (K x L x S, mm)	1778-1788 x 560 x 555	1778-1788 x 560 x 555	1784-1788 x 560 x 555	1940-1950 x 560 x 555



No frost



No frost



No frost



TOIMINNALLISUUS, LUOTETTAVUUS, JA SUUNNITTELU KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ

Airforce etsii aina innovaatiota kaikilta osin: teknologiasta esteettisyyteen, laadusta toimivuuteen, energiaa säästävistä ratkaisuista moottoreihin, suodattimiin, valaistusjärjestelmiin ja kaikkeen, mikä liittyy liesituulettimiin.

Keittotasoliesituulettimet

Airforce Centrale imee höyryt liesitason keskellä olevaan aukkoon. Laitteen sulkemisen jälkeen liesituulettimen toiminta jatkuu vielä 20 minuutin ajan pienimmällä nopeudella varmistaakseen jäljellä olevan kosteuden haihtumisen.

Saarekeliesituulettimet

Saarekeliesituulettimet ovat keittiön katseenvangitsijoita. Ne ovat yleensä niin näyttäviä, ettei niitä halutakaan yrittää piilottaa. Square-liesituulettimien Crisalide-monitoimijärjestelmä yhdistää sekä tehokkaan suodatusjärjestelmän höyryille ja hajuille että LED-valaistusjärjestelmän. Polyuretaanista valmistettujen rasvasuodattimien suodatusteho on yli 95 % ja ne voidaan pestä astianpesukoneessa. Pitkäikäinen aktiivihiilisuodatin kykenee täyttämään haasteensa koko vuodeksi. Squaren moottorilla on korkea hyötysuhde ja matala kulutus: moottori kykenee tuottamaan maksimivirtauksen 700 m³ tunnissa ja se on sertifioitu energialuokkaan B.



Malli	Tasoliesituulettin induktiolla Centrale OnBoard	Saarekeliessituulettin F 181 ED F 181 BK F 181 BK XXL	Saarekeliessituulettin Ballerina WH Ballerina BK
Väri	Musta	ED = Ruostumaton teräs BK = Lakattu musta	WH = Valkoinen BK = Musta
Tilausnumero	88352	F 181 ED: 88495 F 181 BK: 88496 F 181 BK XXL: 88497	WH: 88492 BK: 88493
Mallit	Poistoilmahormiin tai huoneilmaan palauttava		
Keittoalueet			
190 mm x 210 mm 2,1 kW (tehoalue 3,0 kW)	4 kpl		
Varustelu, keittotas			
Tehotasot	4 kpl		
Jälkilämmönilmaisin	x		
Kosketusohjaus	x		
Päävirtakytkin	x		
Boosteri	4 kpl		
Keittoastian tunnistin	x		
Sillattu keittoalue	x		
Turvasammutus	x		
Ajastin	Kaikille levyille		
Lämpimänä pito	x		
Äänimerkki	x		
Lapsiturvallinen	x		
Automaattisammutus	x		
Led-näyttö	x		
Lämpötilan hallinta (pitää lämmön tasojen 0-1 välillä)	x		
Asennus	Huullos tai työtaso		
Varustelu, liesituulettin			
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	Poistoilma: 5 + 1 intensiivi Kiertoilma: 6	3 + 1 intensiivi	3 + 1 intensiivi
Aktiivihiihisuodatin, metallinen	1 kpl	1 kpl vakiovaruste	vakiovaruste
Rasvasuodatin, metallinen	2 kpl	1 kpl XXL: 3 kpl	1 kpl
Vedenkeräin (ℓ)	1		
LED-näyttö	x		x
Ohjaus	Kosketusohjaus	Kauko-ohjain	Kosketusohjaus
Jälkituulettin	5, 10 ja 20 minuuttia 30 käyttötunnin jälkeen automaattisesti puhdistaa rasvasuo- dattimen ja tyhjentää vesikeräimen		
Muuta			4 x 1 W LED
Tekniset tiedot			
Lähtöteho, liesituulettin (W)	165	254	254
Jännite (V)	220	220-240	220-240
Teholuokat m ³ /h IEC - dB (A) re1pW	min. 232 - 49 maks. 592 - 66 intensiivi 629 - 70	min. 724/733 - 69/65 maks. 576/572 - 65/64 intensiivi 629 - 70	min. 280 - 50 maks. 567 - 65 intensiivi 698 - 68
Energiankulutus/vuosi (kWh)	42,4	61,1 / 62,2	
Poistoilmahormi (mm)		150 ylös	
Mitat, huoneilmaan palauttava (L x S x K, mm)		450 x max. 1680 x 450 mm XXL: 1000 x max. 1680 x 350 mm	475 x max. 2150 x 475
Mitat (L x S x K, mm)	830 x 210 x 515		
Asennusmitat (L x S, mm)	795 x 480		
Liitosjohdon pituus (mm)	1500		
Pistokkeen tyyppi	Maadoitettu		
Energiatohokkuusluokka	A+	B B XXL: A	B
Tuulettimen hyötysuhde	A		B
Valaistuksen hyötysuhde		A	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	B	C	B





Malli	Seinäliesituuletin Ginger S4	Seinäliesituuletin F159-50 WH F159-50 BK F159-50 GR	Yläkaapin pohjaan tai kattoon asennettava liesituuletin F96-60
Väri	Musta lasi	WH = Valkoinen lasi BK = Musta lasi GR = Harmaa lasi	Ruostumaton teräs
Tilausnumero	88487	F159-50 WH: 88450 F159-50 BK: 88451 F159-50 GR: 88455	88400
Varustelu			
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	3 kpl	4 kpl	4 kpl
Rasvasuodatin, metallinen	3 kpl	2 kpl	1 kpl
Laajentuva reuna-alue			x
Tehotasojen säätö	Pehmeät painikkeet	Pehmeät painikkeet	Pehmeät painikkeet
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (W)	179	225	179,2
Jännite (V)	220-240	220-230	
Valaistus (W)	2 x 2,1	2 x 2,1, LED	2 x 2,1
Teholuokat m ³ /h IEC - dB (A) re1pW	min. 252 - 66 maks. 608 - 50	min. 250 - 48 maks. 621 - 64	min. 240 - 49 maks. 522 - 68
Energiankulutus/vuosi (kWh)	78,5	41,5	79,7
Poistoilmahormi (mm)	150	150	150 ylös
Mitat, poistoilmahormi (L x S x K, mm)	900 x 847 / 1117 x 290	500 x 651-831 x 167	830 x 311 x 280
Mitat, huoneilmaan- palauttava (L x S x K, mm)	900 x 470 x 290	500 x 701-891 x 167	
Energiatohokkuusluokka	C	A	C
Tuulettimen hyötysuhde	C	A	D
Valaistuksen hyötysuhde	A	A	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	B	B	B





ELICA YHDISTÄÄ MUOTOILUN JA KÄYTÄNNÖLLISYYDEN

Liesituulettimen sijoitukseen on monta mahdollisuutta: se voidaan sijoittaa yläkaapin pohjaan, seinään, saarekekuppuun tai upottaa tasoon. Tuulettimen valinnan tärkeimpiä kriteerejä ovat teho ja äänenvoimakkuus.

Uutena, vahvana trendinä on liesitason lähelle tai sisään sijoitettava tuuletin, joka vetää höyryn ja rasvan pöytäkaappiin sijoitetun moottorin avulla. Näin ollen liesikupu ei enää sijaitse katseen korkeudella näköesteenä. Alasvetävä liesituuletin vaatii yleensä oman runkorakenteen. Koska Noblessa tarjoaa tähän valmiiksi sovelletun pöytäkaapin, tuulettimen asennus on helppoa ja tilaa jää myös laatikostokäyttöön.

NikolaTesla-tasoliesituulettimet

NikolaTesla on Elican ensimmäinen liesitason ja integroidun tuulettimen yhdistelmä. Lieden keskellä olevaan aukkoon on upotettu liesituuletin, joka takaa korkean imu- ja suodatus-tehon. Se on hiljainen ja energiatehokas, ja imee höyryn pois juuri sieltä, mistä se muodostuu: keittoastiasta.

NikolaTesla Switchissä on valuraudasta ja lasista valmistettu keskirengas. Rengasta kiertämällä Switchin imu aktivoituu ja vapauttaa kaiken imutehonsa tämän innovatiivisen läpän kautta.

NikolaTesla Primessä on tyylikäs valurautainen säleikkö, joka antaa tuotteelle ammattimaisen ilmeen ja kätkee voimakkaan imukykyisen sydämen. Aktivoimalla AUTOCAPTURE-toiminnon, imujärjestelmä säättää automaattisesti käytetävän keittoalueen ja tehoasetuksen.

NikolaTesla Libra on ensimmäinen keittotasointegroitu laava alla. Reseptien toteuttaminen ei ole koskaan ollut nopeampaa, sillä integroitu vaaka on aina käden ulottuvilla.

Kattoliesituuletin

Kattoon asennettava liesituuletin on tyylikäs vaihtoehto, kun halutaan huomaamaton, mutta tehokas liesituuletin esimerkiksi saarekkeen päälle.

HUOLLON YHTEYSTIEDOT:

puh. 09 6133 6235
huolto@savo.fi
savo.fi



Malli	Tasoliesituuletin induktiolla Nikolatesla A Nikolatesla F	Tasoliesituuletin induktiolla Nikolatesla Switch A Nikolatesla Switch F	Tasoliesituuletin induktiolla Nikolatesla Prime A Nikolatesla Prime F	Tasoliesituuletin induktiolla + vaaka Nikolatesla Libra A Nikolatesla Libra F
Väri	Kehyksetön / Musta	Kehyksetön / Musta	Kehyksetön / Musta	Kehyksetön / Musta
Tilausnumero	A: 88340 = poistoilmahormiin F: 88342 = huoneilmaan palauttava	A: 88357 = poistoilmahormiin F: 88358 = huoneilmaan palauttava	A: 88353 = poistoilmahormiin F: 88354 = huoneilmaan palauttava	A: 88355 = poistoilmahormiin F: 88356 = huoneilmaan palauttava
Keittoalueet				
1,2 kW (tehoalue 1,4 kW)			2 kpl	
2,3 kW (tehoalue 3,0 kW)			2 kpl	
160 mm 1,4 kW	1 kpl			
180 mm 1,6 kW (tehoalue 1,85 kW)	1 kpl			
200 mm 2,1 kW (tehoalue 3,0 kW)	1 kpl			
200 mm 2,0 kW (tehoalue 3,0 kW)	1 kpl			
210 mm x 90 mm 1,6 kW (tehoalue 1,85 kW)				2 kpl
210 mm x 90 mm 2,1 kW (tehoalue 3,0 kW)		4 kpl		2 kpl
Varustelu, keittotasoa				
Jälkilämmön ilmainen	x	x	x	x
Tehonrajoitus	3,1 kW tai 4,5 kW	4,5 kW	3,1 kW ja 4,5 kW	3,1 kW ja 4,5 kW
Keittoastian tunnistin	x	x	x	x
Kosketuspainikkeet	x	F: x	x	x
Lapsiturvallinen	x	x	x	x
Rasvasuodattimen kylläisyyden ilmainen	x	x	x	x
Automaattinen alkukuumennus		x	x	2 kpl
Lämpötilan hallinta		Tasojen 0-1 välillä	Tasojen 0-1 välillä	Tasojen 0-1 välillä
Jäljellä olevan ajan ilmoitus		F: x	x	x
Automaattinen ilmankierron säädin		Keittoalueen tehon mukaan	Keittoalueen tehon mukaan	Keittoalueen tehon mukaan
Turvasammutus		x	x	x
Aktiivihiihisuodattimen kylläisyyden ilmainen		A: x	x	x
Asennus		Huullos tai työtaso	Huullos tai työtaso	Huullos tai työtaso
Asennustarvikesarja		x	x	A: x
Kosketusohjaus			x	x
Stop+Go -ominaisuus			x	x
Sillattu keittoalue	Vasemmalla	2 kpl		
Keittotasojen säätö	3 tehotasoa			
Paistoalue			4 kpl	
Lämpötunnistin	x			
Stop+Go -ominaisuus		x		
Säätöjen palautus (tahatto- man sulkeutumisen varalle)		x		
Varustelu, liesituuletin				
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	9 kpl, 1 kpl tehokas	8 kpl, 2 kpl tehokas	3 kpl + 2 kpl tehokas	3 kpl + 2 kpl tehokas
Rasvasuodatin, metallinen	1 kpl	x	x	F: x
Tehotasojen säätö	Kosketuspainikkeet			
Tekniset tiedot				
Lähtöteho, keittotasoa (kW)	7,4 (pistoke)	7,4 (pistoke)	7,7 (pistoke)	7,7 (pistoke)
Lähtöteho, liesituuletin (kW)		F: 170		
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Teholuokat (m³/h)	A: min. 165 - 37, maks. 400 - 59, intensiivi 647 - 70	A: min. 121 - 37, maks. 374 - 60, intensiivi 620 - 72	A: min. 195 - 43, maks. 398 - 61, intensiivi 610 - 72	A: min. 195 - 47, maks. 398 - 61, intensiivi 610 - 72
IEC - dB (re)1pW	F: min. 134 - 42, maks. 363 - 65, intensiivi 536 - 74	F: min. 134 - 43, maks. 349 - 64, intensiivi 536 - 74	F: min. 175 - 54, maks. 384 - 71, intensiivi 422 - 73	F: min. 175 - 54, maks. 384 - 71, intensiivi 422 - 73
Energiankulutus/vuosi (kWh)	A: 43,3	44,2	50	50
Mitat (L x S x K, mm)	830 x 510 x 210	830 x 515 x 210	830 x 515 x 210	830 x 515 x 210
Asennusmitat (L x S, mm)	805 x 490	807 x 492	807 x 492	807 x 492
Energiatohokkuusluokka	A: A+	A: +	A	A
Tuulettimen hyötysuhde	A	A	A	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	B	C	C	C
Liitosjohdon pituus (mm)		1400	1400	1400



Malli	Integroitava liesituuletin BOX IN 60	Integroitava liesituuletin CIAK 60 GR-D	Seinäliesituuletin GLIDE 60 IX-B	Integroitava liesituuletin HIDDEN 60 HIDDEN 90
Väri	Ruostumaton teräs	Metalliharmaa/ lasi	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs/ valkoinen lasi
Tilausnumero	88223	88107	88105	HIDDEN 60: 88248 HIDDEN 90: 88252
Varustelu				
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl +1 kpl tehokas
Rasvasuodatin, metallinen	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasojen säätö	Kääntökytkin	Liukukytkin	Pehmeät kytkimet	Kosketuspainikkeet
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (W)	260	120	206	262
Jännite (V)	220-240	220-240	220-230	220-240
Valaistus (W)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 3	7, LED
Teholuokat (m³/h) IEC - (dB)(A) re1pW	min. 270 - 50 maks. 647 - 70	min. 100 - 48 maks. 255 - 66	min. 240 - 48 maks. 610 - 68	min. 240 - 49 maks. 480 - 65 intensiivi 603 - 69
Energiankulutus/vuosi (kWh)	60	68,2	52	65
Poistoilmahormi (mm)	150	120	150	150, ylös
Mitat (L x S x K, mm)	594 x 313,8 x 310-340	568 x 207 x 276	600 x 482 x 350	523/723 x 339 x 290
Energiätehokkuusluokka	B	D	B	B
Tuulettimen hyötysuhde	B	E	A	B
Valaistuksen hyötysuhde	A	A	A	B
Rasvasuodattimen hyötysuhde	C	D	C	D





Malli	Seinäliesituuletin Stripe 60 WH/ BK/ GR Stripe 90 WH/ BK/ GR	Integroitava liesituuletin Elite 14 60-D Elite 14 90-D	Missy BL 90-D	LOL BL/A/60 LOL BL/A/90
Väri	WH: Valkoinen lasi BK: Musta lasi GR: Satiininharmaa lasi	Harmaa/ ruostumaton teräs	Musta	Musta
Tilausnumero	60 WH: 88506 60 BK: 88507 60 GR: 88508 90 WH: 88509 90 BK: 88510 90 GR: 88511	60-D: 88102 90-D: 88103	60-D: 88167 90-D: 88169	60: 88146 90: 88147
Varustelu				
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	3 kpl +1 kpl tehokas	3 kpl	3 kpl	3 kpl + 1 intensiivi
Rasvasuodatin	1 kpl (metalli)	2 kpl	60-D: 2 kpl 90-D: 3 kpl	60: 2 kpl 90: 3 kpl
Tehotasojen säätö	Kosketuspainikkeet	Painokytkimet	Painokytkimet	Kääntökytkin
Vedin		Ruostumaton teräs		
Älykäs asennus				x
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (W)	265	121	96	260
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Valaistus (W)		2 x 3	2 x 3	2 x 2,5
Teholuokat (m³/h) IEC - (dB)(A) re1pW	min. 288 - 50 maks. 603 - 65 intensiivi 757 - 69	min. 125 - 46 maks. 304 - 62	min. 165 - 49 maks. 392 - 68	min. 272 - 49 maks. 515 - 65 intensiivi 669 - 70
Energiankulutus/vuosi (kWh)	83,2	61,6	57,1	65,7
Poistoilmahormi (mm)	150, ylös	125	120-150	150
Mitat, poistoilmahormi (L x S x K, mm)	598/898 x 1035-1465 x 326	598/898 x 180 x 280	600/900 x 894-1061 x 450	598 min. 582 max. x 1092 x 450
Mitat, huoneilmaan- palauttava (L x S x K, mm)		598/898 x 180 x 280	600/900 x 739-1061 x 450	898 min. 618 max. x 1092 x 450
Energiatehokkuusluokka	B	D	D	B
Tuulettimen hyötysuhde	B	E	E	B
Valaistuksen hyötysuhde	A	D	C	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	D	D	D	C





FABERIN LIESITUULETTIMET TEKEVÄT KEITTIÖSI ILMASTA MUKAVAMMAN

Faberin liesituulettimet ovat kauniita, ergonomisia, tehokkaita ja hiljaisia.

Seinäliesituulettimet

Lithos on erittäin monipuolinen: vain 45 cm leveänä se sopeutuu mihin tahansa ympäristöön ja erottuu kiiltävällä pinnallaan. Poistohormin teräksisen pinnan vastapainona ovat liesituulettimen pyöristetyt kulmat, jotka luovat harmonisen ulkoasuun.

Chloè XL -liesituuletin yhdistää jännittävän muotoilun perinteiseen ulkoasuun ja vie huipputeknisen suorituskyvyn ja ajattoman tyylikkyyden kokonaan uudelle tasolle.

Glam-Fit-tuulettimet ovat minimalistisen nykyaikaisia ja säteilevät tyylikkyyttä jokaisessa yksityiskohdassaan. Lasipinnat täydentävät puhtaita linjoja ja kirkas lasikehys lisää hienostuneisuutta. Glam-Fit on myös erittäin ohut: vain 15 cm. Vaikuttava suorituskyky ja pieni sähkönkulutus vievät sen energiatehokkuusluokkaan A.

Tasosta nousevat liesituulettimet

Fabulan moottori on integroitu kaapiston rungon sisään ja työtasossa liesituulettimesta näkyy vain sen siro osa. Kun liesituuletin on pois päältä, paneeli laskeutuu pöytärunгон sisään ja työtason pintaan jää vain kosketuspaneeli. LED-valaistus valaisee toimivassa kulmassa keittotasoa.

Saarekeliesituulettimet

Chloè XL Isola on suunniteltu viemään tyyli korkeammalle tasolle ja keittiösi uusiin ulottuvuuksiin.

HUOLTO:

puh. 03 755 8888
info@faberspa.com
faberspa.com/fi/



Malli	Seinäliesituulettin Lithos BK L Lithos WH L Lithos GR L	Seinäliesituulettin Glam-Fit 55 BK, 550 mm Glam-Fit 55 WH, 550 mm Glam-Fit 80 BK, 800 mm Glam-Fit 80 WH, 800 mm	Seinäliesituulettin Chloe XL Saarekeliesituulettin Chloe Isola XL	Tasosta nouseva liesituulettin Fabula BK
Väri	BK: musta WH: mattavalkoinen GR: satiininharmaa	BK: musta WH: valkoinen	Valurauta	Ruostumaton teräs/ Musta lasi
Tilausnumero	BK: 88541 WH: 88542 GR: 88543	55 BK: 88555 55 WH: 88557 80 BK: 88556 80 WH: 88558	Chloe XL: 88560 Chloe Isola XL: 88561	88500
Varustelu				
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	3 kpl + 1 kpl tehokas	3 kpl + 1 kpl tehokas (autom. nollaus)	3 kpl	4 kpl + 1 kpl tehokas
Rasvasuodatin	1 kpl (metalli)	2 kpl (metalli, kasettisuodatin)	3 kpl (metalli)	2 kpl (metalli)
Tehotasojen säätö	Painonapit			Kosketuspainikkeet
Automaattinen jälkikäyttö				×
Rasvasuodattimen kylläisyyden näyttö				×
Jatkuva tuuletus -toiminto				×
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (W)	250	127	146	275
Jännite (V)	220-240		220-240	220-240
Valaistus (W)	2 x 1, LED	2 x 1, LED	Chloe XL: 1 x 6, LED Chloe Isola XL: 2 x 3, LED	1 x 7, LED
Teholuokat (m³/h) IEC - (dB)(A) re1pW	min. 300 - 52 maks. 630 - 55 intensiivi 720 - 70	min. 190 - 52 maks. 400 - 67 intensiivi 570 - 73	min. 280 - 51 maks. 570 - 67	min. 220 - 46 maks. 530 - 65 intensiivi 710 - 70
Energiankulutus/vuosi (kWh)	83,1	39,4	82,1	101,8
Poistoilmahormi (mm)	150/120, ylös	150, ylös	150, ylös	150, ylös (pyörítettävissä 360°)
Mitat (L x S x K, mm)	450 x 755-1075 x 380	548/798 x 855-1050 x 190	Chloe XL: 1100 x 880-1220 x 400 Chloe Isola XL: 1100 x 500-1850 x 480	880 x 650-1050 x 353
Energiatohokkuusluokka	B	A	C	C
Tuulettimen hyötysuhde	B	A	D	C
Valaistuksen hyötysuhde	A	B	Chloe XL: B Chloe Isola XL: C	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	C	D	B	D



AEG



AEG – JO YLI 125 VUOTTA KODINKONEALAN EDELLÄKÄVIJÄNÄ

—
Uudet Mastery Range -kodinkoneet tekevät ruuanlaitosta täysin uudenlaisen kokemuksen ja nostavat makuelämykset uusiin ulottuvuuksiin.



AEG Peruspaketti

- Pyrolyysiuuni BPK556220M
- induktiotaso IKB64411 X-B
- integroitu astianpesukone FSE62600P
- integroitu jääpakastinkaappi SCB41811LS.

AEG Premium-paketti

- SteamCrisp -höyry-/pyrolyysiuuni BSK774220M
- induktiotaso IKE64450X-B
- integroitu astianpesukone ComfortLift FSE62800P
- integroitu jääpakastinkaappi SCB41811LS.

AEG Luksuspaketti

- SteamBoost -höyrymonitoimiuuni BSK782220M
- induktiotaso IKB84431 X-B
- integroitu astianpesukone ComfortLift FSE62800P
- integroitu jääpakastinkaappi SCB61921FS.

Astianpesukoneet

Elämyksellisen aterian jälkeen haluat keittiösi olevan heti siisti. Astianpesukoneemme on suunniteltu tekemään tästä vaiheesta sinulle mahdollisimman vaivatonta ja astioillesi mahdollisimman hellävaraista. Koneiden täyttäminen ja tyhjentäminen on helppoa monipuolisesti säädeltävien korien ansiosta ja lopusta kone pitää huolen itse, valitset vain haluamasi pesuohjelman.

ProClean-astianpesukoneemme on suunniteltu mukautumaan mahdollisimman tehokkaasti vaihteleviin käyttötarpeisiisi. Joustavammat koriratkaisut ja suurempi sisätila antavat sinulle vapaat kädet täyttää kone haluamallasi tavalla.

Innovatiivinen ja ainutlaatuinen ComfortLift-mekanismimme nostaa alakorin mukavammalle työskentelykorkeudelle. Korin täyttäminen ja tyhjentäminen on huomattavasti helpompaa.

AirDry-kuivaustoiminto raottaa luumun automaattisesti kuivausvaiheen loppuun niin, että kuuma ja kostea ilma haihtuu koneesta huoneilmaan ja astiat kuivuvat luonnollisesti.

XtraDry-lisätoiminto tehostaa astioiden kuivaamista. Se kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti nostamalla kuivauslämpötilaa ja pidentäen kuivausaikaa.

AutoSense-ohjelma optimoi veden- ja energiankulutuksen sekä pesuohjelman pituuden astioiden likaisuuden mukaan.

Keittotasot

Riippumatta siitä valmistatko jotain hyvin helppoa ja yksinkertaista tai jotain erikoisempaa, työkalujen täytyy totella

käyttäjäänsä. Keittotasomme antavat sinulle tarkat ja käyttöösi mukautuvat välineet, jotka auttavat sinua pitämään langat käsissäsi ja antavat sinun toteuttaa itseäsi ilman rajoituksia.

PowerBooster -tehotoiminto lisää induktioalueen tehoa merkittävästi. Kätevä toiminto erityisesti suuren nestemäärän alkukuumennuksessa.

DirekTouch-liukuohjauksella voit valita tehon suoraan liukukytkimen aseteikolta tai korjata asetusta koskettamalla tai liu'uttamalla soiveasi asteikolla. Numeronäyttö kertoo valitsemasi tehon.

Siltatoiminto antaa sinun yhdistää kaksi peräkkäistä keittoaluetta yhdeksi suureksi, silloin kun keittoastiasi koko tai muoto vaativat enemmän tilaa.

Hob²Hood yhdistää keittotason ja liesituulettimen langattomasti. Liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun kytket virran keittotasosi, ja toimii automaattisesti keittotasosi toimintojen mukaan pitäen keittiön ilman puhtaana ja raikkaana.

Uunit

Yksi tärkeimmistä välineistä makuelämyksen luomiseksi on uuni, jossa raaka-aineet muuttuvat herkullisiksi ruoiksi ja hiveleviksi aromeiksi. AEG on ollut edelläkävijä ruoanlaiton maailmassa jo yli 100 vuoden ajan. Uunimme tuovat kaiken kokemuksemme sinun avuksesi, olitpa sitten kokenut ja kunnianhimoinen innovoija tai innostunut vasta-alkaja.

SurroundCook-kiertoilmajärjestelmä takaa, että kuuma ilma kiertää tasaisesti koko uunitilassa. Näin ruoat valmistuvat nopeammin ja energiankulutus on pienempää.

Uuneissa on erittäin suuri sisätilavuus ja XL-leivinpelti, joka on 20 % suurempi kuin tavallinen uunipelti ja mahdollistaa useiden ruokalajien samanaikaisen kypsennyksen.

Uunin puhdistus ei enää ole yksi epämiellyttävimmistä kodin askareista. Pyrolyyttinen puhdistus kuumentaa uunin jopa lähes 500°C lämpöiseksi ja polttaa kaiken lian helposti pois pyyhittäväksi tuhkaksi.

SoftClosing-luukussa on vaimennusjousitetut saranat, minkä ansiosta se sulkeutuu aina tyylikkään pehmeästi.

Höyry tuo kaikkiin ruokiin ravintolaruoan kosketuksen, huomioiden erilaisten ruokien vaatimat oikeat käsittelytavat. SteamBoost-uuneissa on omat höyryohjelmansa leipomiselle, liha- ja kalaruokille, jälkiruokille ja vihanneksille. Höyrykypsennyksen täysi skaala.

Liha- ja kanaruokat kuuluvat monien suosikkeihin. Haluatko sinä onnistua niiden valmistamisessa paremmin? SteamCrisp-toiminnolla valmistettuna lihasta tulee paljon mehukkampaa ja maukkaampaa. Höyryä ja lämpöä pitää olla oikea määrä.

SteamBake on höyryominaisuus kaikille leivonnan ystäville. Hyödyntämällä höyryä ja lämpöä oikeassa suhteessa, leipä kohoaa paremmin, sisus saadaan mehevämmäksi ja pinta rapeammaksi.


HUOLTO:

puh. 0800 393 000
asiakaspalvelu@electrolux.com
aeg.fi



Malli	Pyrolyysiuuni BPK556220M	Pyrolyysiuuni BSK774220M	BSK782220M	Compact-uuni KMK761000M
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Lämmitysmuodot				
Alalämpö	x	x	x	x
Ylä- ja alalämpö	x	x	x	x
SurroundCook-kiertoilma	x	x	x	x
Grillitoiminto	x	x	x	x
Sulatustoiminto	x	x	x	x
Pizza-toiminto	x	x	x	x
Höyrytoiminto	SteamBake	SteamCrisp	SteamBoost	
Mikroaaltotoiminto				x
Ominaisuudet				
Pyrolyysi	2 ohjelmaa	3 ohjelmaa	180 VarioGuide-ohjelmaa, 75 reseptiä, suosikkiohjelmat (20)	90 reseptiä/autom. ohjelmaa (paino)
Ohjelmat		90 automaatti- ohjelmaa/reseptiä, suosikkiohjelmat (20)		
Elektroninen lämpötilan hallinta	x	x	x	x
Sisälämpötilan näyttö	x	x	x	
Suosituslämpötilan näyttö	x	x	x	x
Paistomittari	x	x	x	
Sisään painuvat säätimet	x			
Kosketusohjaus	x	x	x	x
Tekstinäyttö (30 kieltä)		x	x	x
Jäähdytystuuletin	x	x	x	x
Uuuninluukku, lasiovi	x	x	x	x
Pikalämmitys	x	x	x	x
Digitaalinen kello	x	x	x	x
Peltien kannattimet	EasyEntry- kannatinkiskot	EasyEntry- kannatinkiskot	EasyEntry- kannatinkiskot	Teräslankakannattimet
Sisäosan materiaali	Emaloitu	Emaloitu	Emaloitu	Emaloitu
Lapsiturvallinen	x	x	x	x
SoftClosing-luukku	x	x	x	
Ajastusautomaattikka	x	x	x	x
Muuta			Höyrypuhdistus	
Tarvikkeet				
Uunipelti	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön ½ GN-pakki	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu
Ritilä	1 kromattu ritilä	1 kromattu ritilä	1 kromattu ritilä	1 kromattu ritilä
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	3,5	3,5	3,5	3,0
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Energiankulutus/vuosi (kWh)	1,09 tavanomainen 0,69 kiertoilma	1,09 tavanomainen 0,69 kiertoilma	1,09 tavanomainen 0,68 kiertoilma	
Käyttötilavuus (ℓ)	71	71	70	43
Lämpötilasäätö (°C)	30-300	30-300	30-230	30-230
Mikroaaltoteho				10-1000
Mitat (K x L x S, mm)	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	455 x 594 x 567
Energiatohokkuusluokka	A+	A+	A+	





Malli	Compact-tarvikelaatikko KDK911420M	Compact-tarvikelaatikko KDK911424M	Compact-kahvikeskus KKK884500M
Väri	Musta+Ruostumaton teräs	Musta+Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Ominaisuudet, kahvikeskus			
Vesisäiliö			Irrotettava
Vesisäiliön tilavuus (ℓ)			1,8
Kahvimyllyn materiaali			Ruostumaton teräs
Kahvimyllyn kapasiteetti (gr)			200
Papujen täyttötarpeen merkkivalo			x
Veden täyttötarpeen merkkivalo			x
Irrotettava suodatinyksikkö			x
Kosketusohjaus			x
Suuttimien korkeuden säätö			x
Digitaalinen kello			x
Valaisu			2 x LED
Kalkinpoisto-ohjelma			Automaattinen
Varusteet			Maitoastia, kahvikannu
Toiminnot, tarvikelaatikko			
Astioiden lämmitys		x	
Sulatus		x	
Ruoan lämmitys		x	
Taikinan nostatus		x	
Toiminnot, kahvikeskus			
Auto-Cappuccino			x
Kannutoiminto			x
Espresso-vaihtoehdot			2 kuppia, Extra mieto, Extra vahva, Mieto, Normaali, Esijauhettu, Vahva
Kuppikoot			Espresso, Pieni, Keskikokoinen, Iso, Muki
Tekniset tiedot			
Lähtöteho (kW)		0,8	1,35
Jännite (V)		220-240	220-240
Lämpötilan säätö (°C)		30-80	
Pumpun paine (bar)			15
Mitat (K x L x S, mm)	140 x 595 x 535	140 x 595 x 535	455 x 595 x 361
Asennusmitat (K x L x S, mm)	141 x 560 x 550	141 x 560 x 550	450 x 560 x 550





Malli	Induktiotaso IKB 64411 X-B	Induktiotaso IKE 64450 X-B IKE 64450 I-B	Induktiotaso IKB 84431 XB
Väri	Ruostumaton teräs	IKE 64450 X-B: Ruostumaton teräs IKE 64450 I-B: Kehyksetön	
Keittoalueet			
145 mm, 1,4/2,5 kW	1 kpl		
170 x 265mm, 2,3/3,2 kW	1 kpl		
180 mm, 1,8/2,8 kW	1 kpl		
180 x 210 mm, 2,3/3,2 kW		4 kpl	
210 mm, 2,3/3,2 kW			4 kpl
210 mm, 2,3/3,7 kW	1 kpl		
Ominaisuudet			
3-portainen jälkilämmön merkivalo	x	x	x
DirekTouch-liukuhipaisohjaus	x	x	x
Automaattinen alkukuumennus	x	x	x
PowerBooster-tehotoiminto	x	x	x
Keittotasojen ajastus	x	x	x
Näppäinlukitus	x	x	x
Automaattinen virrankatkaisu	x	x	x
Lapsiturvallinen	x	x	x
Stop+Go -ominaisuus	x	x	x
Hob ² Hood-toiminto	x		
Muuta		Sillattu keittoalue	
Tekniset tiedot			
Lähtoteho (kW)	7,35	7,35	7,35
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Mitat (L x S, mm)	576 x 516	IKE 64450 X-B: 576 x 516 IKE 64450 I-B: 580 x 510	766 x 516
Asennusmitat (L x S, mm)	560 x 490	560 x 490	750 x 490





Mallinimike	Mikroaaltouuni MBB1755SEM	Mikroaaltouuni MBB1756SEM
Väri	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Ominaisuudet		
Digitaalinen kello	x	x
Tehotasoja	5	5
Maksimi ajastusaika (min)	15/100% 99:30/70%	15/100% 99:30/70%
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen
Pyörivä kypsennysalusta	x	x
Luukun käätisyys	Vasen	Vasen
Tekniset tiedot		
Lähtöteho (W)	1250	1250
Jännite (V)	220-240	220-240
Uunitilan tilavuus (ℓ)	17	17
Mikroaaltoteho (W)	800	800
Lasialustan halkaisija (cm)	27,2	27,2
Mitat (K x L x S, mm)	371 x 494 x 316	371 x 594 x 316
Asennusmitat (K x L x S, mm)	360 x 462 x 300	360 x 562 x 300





Malli	Liesituuletin DGB1522S	Liesituuletin DPB5650M (600 mm) DPB5950M (900 mm)	Liesituuletin DVB5960HB (musta)
Asennus	Tuuletinrunko	Kaappiin (ulosvedettävä)	Seinälle
Väri	Harmaa	Harmaa	Musta
Varustelu			
Moottori	1 kpl	1 kpl	1 kpl
Tehotasot	3 kpl	3 kpl, 1 kpl intensiivi	3 kpl, 1 kpl intensiivi
Rasvasuodatin, metallinen	1 kpl	2 kpl	2 kpl
Kytkin	Liukukytkin	Elektroniset painikkeet	Kosketusohjaus
Aktiivihillisuodatin	Lisävaruste	Lisävaruste	Vakiovaruste 2 kpl
Hob ² Hood-toiminto			x
Muuta		DPB5650M ilman etulistaa, lisätarvikeena	Jälkituuletustoiminto
Tekniset tiedot			
Liitäntäteho (kW)	120	200	270
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240
Valaistus (W)	2 x 4/LED	2 x 3/LED	2 x 1,1/LED
Teholuokat (m ³ /h)	280-160	537-256, intensiivi 647	400-300, intensiivi 700
Äänitaso (dB(A))	61-49	63-46, intensiivi 67	54-51, intensiivi 69
Energiankulutus/vuosi (kWh)	67,8	39,7	53,8
Poistoilmahormi (mm)	120 ylöspäin	150 ylöspäin	150 ylöspäin
Mitat (hormiin poistava) (L x K x S, mm)	520 x 145 x 284	598/898 x 395 x 280	898 x 1007-1372 x 256
Energiatohokkuusluokka	D	A	A
Tuulettimen hyötysuhde	E	A	A
Valaistuksen hyötysuhde	E	E	A
Rasvasuodattimen hyötysuhde	C	D	F





Malli	Integroitava astianpesukone FSB51400Z	Integroitava astianpesukone FSE62600P	Integroitava astianpesukone FSE62700P	Integroitava astianpesukone FSE62800P
Ominaisuudet				
Täyttömäärä (IEC astiayksikköä)	9	13	15	13
Ohjelmat	30 min 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Lasipesu 45°C, Tehopesu 70°C	30 min 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Lasipesu 45°C, Tehopesu 70°C	30 min 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Lasipesu 45°C, Tehopesu 70°C	30 min 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Lasipesu 45°C, Tehopesu 70°C
LED-täyttömerkkivalo suolan ja huuhteluaineen määrälle	x	x	x	x
Ohjelmoitava aloitusaika	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Ohjelman päättymisääni-merkki	x	x	x	x
Automaattisammutus	x	x	x	x
Korkeussäädettävä yläkori	x	x	x	x
Erillinen aterintaso			x	x
Taittavat kuppihyllyt	4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl
Taittavat lautastelineet alakorissa	2 kpl	2 kpl	2 kpl	4 kpl
Taittavat lautastelineet yläkorissa		2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftSpikes-piikit yläkorissa	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-viinilasipidikkeet yläkorissa		6 kpl	6 kpl	6 kpl
Korkeussäädettävät jalat	Edestä	Edestä	Edestä	Edestä
Sisäosan ja pohjan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Kalusteoven asennus	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
Ovipaneelin korkeus (mm)	645-776	670-820	670-820	670-820
AirDry-kuivaus	x	x	x	x
Lattiaan heijastuva merkkivalo	Punainen/Vihreä	Punainen/Vihreä	Punainen/Vihreä	Punainen/Vihreä
Satelliittisuihkuvarsi		x	x	x
ProClean			x	x
ComfortLift®-alakori				x
Muuta	XtraDry-toiminto	XtraDry-toiminto, ExtraHygienia-toiminto	XtraDry-toiminto, ExtraHygienia-toiminto	XtraDry-toiminto, ExtraHygienia-toiminto
Tekniset tiedot				
Lähtöteho (kW)	1,95	1,95	1,95	1,55-2,2
Jännite (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Sulake (A)	10	10	10	10
Äänitaso (dB(A))	47	44	44	44
Energiankulutus (kWh/vuosi)	222	262	270	262
Vedenkulutus (l/vuosi)	2775	2940	3080	3080
Energiatehokkuusluokka	A+	A++	A++	A++
Kuivaustehokkuusluokka	A	A	A	A
Turvaominaisuudet	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control
Leveys (mm)	446	596	596	596





Malli	Integroitava jääkaappipakastin SCB41811LS	Integroitava jääkaappipakastin SCB61921FS
Varustelu, jääkaappi		
Käyttötilavuus (ℓ)	196	213
Lasihyllyt	4 kpl	4 kpl
Laatikot	2 kpl, puolileveä	1 kpl, liukukiskoilla
Ovihyllyt	4 kpl	3 kpl leveä, 1 kpl puolileveä
Kananmunalokero	2 kpl	2 kpl
Automaattinen sulatus	×	×
LED-sisävalaistus	×	×
Varustelu, pakastin		
Käyttötilavuus (ℓ)	72	72
Pakastimen tähtien lukumäärä (EU)	4	4
Pakastelaatikot	2 kpl	3 kpl
Jääkuutiolokero	×	×
Irrotettava lasihylly	2 kpl	2 kpl
Jääkaavin	×	×
Sulatus	Manuaalinen	Manuaalinen
Muuta	Low frost -teknologia	Low frost -teknologia
Tekniset tiedot		
Energiatohokkuusluokka	A+	A++
Lähtöteho (W)	140	110
Jännite (V)	230-240	230-240
Energiankulutus (kWh/vuosi)	291	235
Äänitaso (dB(A))	36	36
Pakastuskyky (kg/h)	4	12
Säilyvyys toimintahäiriön aikana (h)	22	21
Ilmastoluokka	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Muuta	Liukukiskoasennus, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa	Liukukiskoasennus, ovi saranoitu oikealta, saranapuoli voidaan muuttaa
Mitat (K x L x S, mm)	1772 x 540 x 549	1884 x 540 x 549
Asennusmitat (K x L x S, mm)	1780 x 560 x 550	1894 x 560 x 550



NOBLESSA®

Laatukeittiöt Saksasta



Pidätämme oikeudet muutoksiin. Esitteen värimallit saattavat poiketa alkuperäisistä.
© nobilia-Werke / Ampersand Design Oy 2020

Espoo | Forssa | Helsinki | Hyvinkää | Hämeenlinna | Joensuu | Jyväskylä | Jämsä | Järvenpää
Kajaani | Kotka | Kouvola | Kuopio | Lahti | Lappeenranta | Lohja | Mikkeli | Oulu | Pori | Porvoo | Raahel | Rauma
Riihimäki | Rovaniemi | Salo | Savonlinna | Seinäjoki | Tampere | Turku | Vaasa | Vantaa | Ylivieska | Äänekoski

noblessakeittiot.fi

  noblessafi